

PANELRADIATOR

MODUL FLEX



DECEMBER 2025

EPECON

Hållbart inomhusklimat

Kapitel	Sida
1. OM MODUL FLEX.....	3
2. TEKNISKA DATA	4
3. BESTÄLLNINGSKODER	4
4. MODELLER.....	5
5. ANSLUTNINGSSALTERNATIV	6
6. KONSOLER	7
7. TILLBEHÖR	8
8. VIKT & VOLYM	11
9. OM EPECON.....	14





MODUL FLEX – RADIATORN MED MAXIMAL FLEXIBILITET

Epecon med marknadens största sortiment av radiatorer med flexibel anslutning – Modul Flex och Modul Flex Plan.

Modul Flex är uppbyggd med samma beprövade teknologi som Epecons övriga panelradiatorer. Konstruktionen är optimerad för bästa möjliga vattenfördelning och därmed också för maximal effektavgivning. Ventilinsatsen är integrerad

i radiatorn och ger ett rent och estetiskt utseende. Anslutningarna sitter dolda på radiatorns baksida för att ge maximal flexibilitet vid anslutning till rörnätet.


Modul Flex är en panelradiator med anslutningar bakom radiatorn. Flex-radiatorn är det perfekta valet när rördragning sker från väggen bakom radiatorn eller från golvet under radiatorn.

2. TEKNISKA DATA

Material	Kallvalsad tunnplåt Tjocklek i paneler 1.15 mm Tjocklek i konvektorplåt 0.4 mm.
Ytbehandling	Avfettning, fosfatering och pulverlackning med polyesterbaserad lack. Härdad i ugn vid en temperatur på 200°C. Färgtjocklek 80 my.
Färg	Vit RAL 9016. Kan även levereras i andra kulörer mot pristillägg.
Max drifttemperatur	110°C.
Max driftryck	10 bar.
Anslutning	2 st invändiga rörgångor G15. Levereras med luftventil och bottenplugg.
Kvalitet	Tillverkat under kontroll av EN ISO 9001 samt i enlighet med EN442.
Emballage	Radiatorn är emballerad med well-papp och krympplast för optimalt skydd under transport och lagring. Radiatorns front är dessutom beklädd med skyddande wellpapp som bör sitta kvar under installationen.
Leveransvillkor	I enlighet med AA VVS 2009.
Garanti	5 år.

3. BESTÄLLNINGSKODER

Vid beställning av Modul Flex används följande beställningskoder:

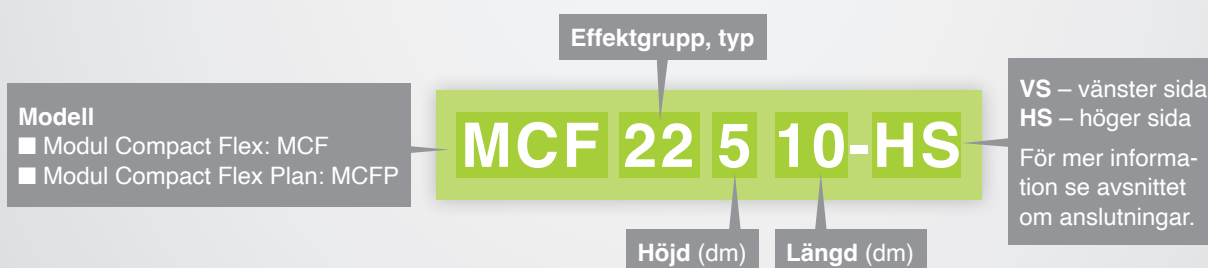

Modul Flex är en serie panelradiatorer, med integrerad ventilinsats, som finns i en mängd olika varianter.


Modul Flex

Med profilerad front.



Modul Flex Plan

Med slät front.

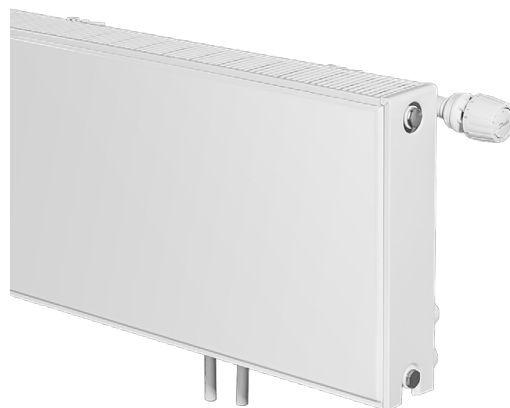


19 olika längder

Modul Flex och Modul Flex Plan finns i längder från 400 till 3000 mm.


5 olika höjder

Båda modellerna finns i höjder från 200 till 600 mm. Typ 11 startar på höjd 300 mm.

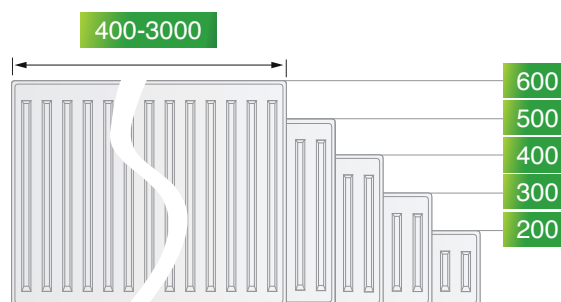


6 olika effektgrupper


TYP 10




TYP 11




TYP 20

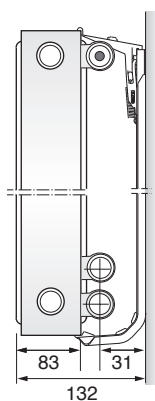


TYP 21




TYP 22

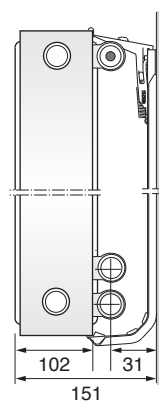

TYP 33

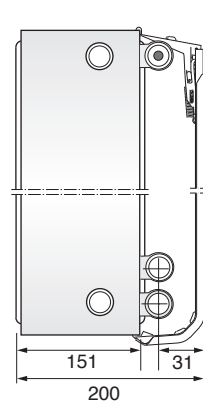

Typ 11 och 20 ger ungefär lika mycket effekt. Om rördragningen kommer ut vägg så bör Typ 20 väljas då det finns utrymme för rör. För Typ 11 bör rören komma från golvet.

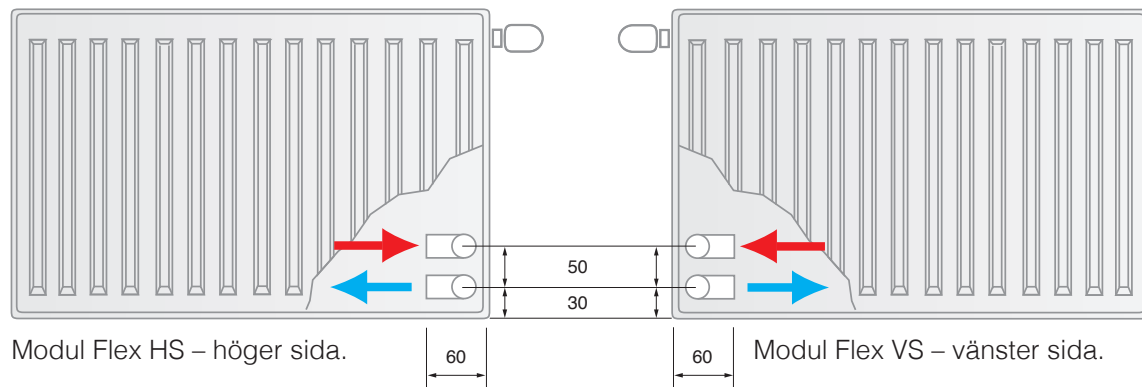Anslutningsalternativ och anslutningsdimension

Modul Flex med anslutning på vänster sida.

Anslutning sitter fastsvetsade på ventilkopplet på radiatorns baksida.

Genom att ansluta Pex-slang i radiatoren ges möjlighet till en mycket flexibel rördragning som till stora delar döljs bakom radiatoren. Välj att ansluta mot utvändig M22 eller M28.

Pex-slangarna anslutes därefter enkelt till befintlig röranslutning oavsett placering av dessa. Genom att montera ett H-stycke för 1-rörsystem direkt på radiatorns anslutningar kan även Modul Flex installeras på 1-rörs system.

Ange om anslutningar och radiatorventil ska vara till höger eller vänster, sett framifrån, vid beställning.

Väggkonsoler


Montage på vägg

Modul Flex serien levereras som standard med väggkonsoler som greppar runt panelens över- och underkant. På modeller med fler än 1 panel greppar konsol om den panel som är närmast vägg.

Konsolfördelning


Längd (mm)	Antal konsoler
400-1700	2
1700-3000	3

Framifrån

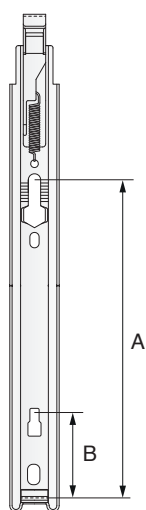


Från sidan

TYP 10-11

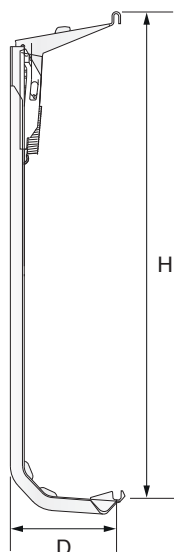

TYP 20-33



Skolkonsol

Förstärkt konsol för publika miljöer och skolor. Konsolen är tillverkad i 3 mm stål. Radiatorn går inte att demontera utan verktyg.




Måttabell

Radiatorhöjd (H)															
Modell	200			300			400			500			600		
	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
TYP 10	81	-	66	181	65	66	281	65	66	381	65	66	481	65	66
TYP 11	-	-	-	181	76	80	281	76	80	381	76	80	481	76	80
TYP 20/21/22/33	81	-	56	181	76	56	281	76	56	381	76	56	481	76	56

Förstärkt hörnkonsol


En förstärkt hörnkonsol som kan monteras efter att radiatorn redan är monterad och är ett komplement till vanliga konsoler.

**Fängelsekonsol**


Används istället för väggkonsoler i miljöer med högre säkerhetskrav.

**Låsbygel**

Används som komplement till väggkonsoler när en förstärkt infästning av Modul Flex krävs. Till radiator med höjd 200 kan endast en låsbygel per sida användas, dessa placeras diagonalt. Till radiatorer med höjd 300 till 600 kan två låsbyglar per sida användas.

**Termostatskydd**

Används som stöld-, – och vandalskydd för termostaten.

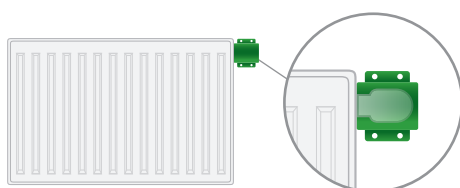

Skolkonsol

Denna konsol är framtagen för publika miljöer och skolor. Den klarar dessutom av hög belastning och kräver verktyg för att lyfta av radiatoren från konsolen.



Avtappningsventil


Dim 15.



Termostater

Termostater från de ledande fabriken i Sverige kan levereras av Epecon för att passa med önskad ventilinsats. Vi har även termostater för publika miljöer, termostater med utdragna givare samt termoställdon. I tabellen redovisas byggmåttet från radiatorns kortsida på våra vanligaste termostater.

Termostat	A (mm)
IMI Nordic	85
IMI TRV 300	95
MMA Evosence	90
Danfoss RA2000	80
Danfoss RAS-C	90
Epeterm	90

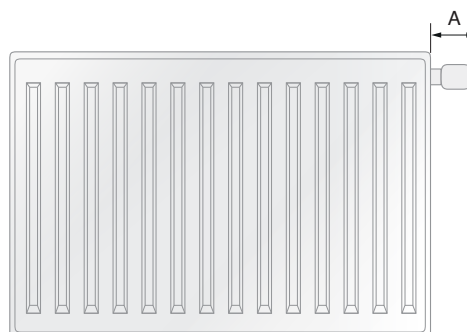



Ventilinsatser

Modul Flex och Modul Flex Plan levereras som standard med integrerad ventilinsats monterad i radiatort. Till radiatort passar ventilinsatser av fabrikat IMI, MMA och Danfoss. Ange fabrikat och kv-värde vid beställning.

Ventilinsats	Kv-värde (KvΔT2K)
IMI Vit	0,13-0,75
IMI Röd	0,06-0,26
IMI Eclipse	
Danfoss RA-N Röd	0,14-0,73
Danfoss RA-U Gul	0,04-0,24
MMA FVI HLE	0,02-0,32

(KvΔT2K) avser kv-värde med monterad termostat.

Höjd 200 (Modul Flex & Modul Flex Plan)

	TYP 10		TYP 11		TYP 20		TYP 21		TYP 22		TYP 33	
Längd (mm)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)
400	2,2/2,5	0,5	-	-	4,6/5,5	0,9	5,1/5,9	0,9	5,6/6,3	0,9	-	-
500	2,6/3,6	0,6	-	-	5,5/6,5	1,1	6,0/7,0	1,1	6,5/7,5	1,1	-	-
600	3,0/4,2	0,6	-	-	6,3/7,6	1,3	6,9/8,1	1,3	7,5/8,6	1,3	-	-
700	3,4/4,8	0,7	-	-	7,2/8,6	1,5	7,8/9,2	1,5	8,4/9,8	1,5	-	-
800	3,8/5,4	0,9	-	-	8,1/9,7	1,9	8,7/10,3	1,9	9,3/10,9	1,9	13,6/15,8	3,2
900	4,2/6,0	1	-	-	9/10,8	2,1	9,6/11,4	2,1	10,2/12,0	2,1	15,8/17,6	3,5
1000	4,6/6,6	1,1	-	-	9,8/11,8	2,3	10,5/12,5	2,3	11,2/13,2	2,3	17,3/19,3	3,8
1100	5,0/7,2	1,2	-	-	10,5/12,8	2,5	11,4/13,6	2,5	12,3/14,4	2,5	18,8/20,9	4,1
1200	5,4/7,8	1,3	-	-	11,3/13,7	2,7	12,3/14,7	2,7	13,3/15,7	2,7	20,2/22,6	4,4
1300	5,8/8,4	1,5	-	-	12/14,7	3,1	13,2/15,8	3,1	14,4/16,9	3,1	21,7/24,2	4,9
1400	6,2/9,0	1,6	-	-	12,8/15,6	3,3	14,1/16,9	3,3	15,4/18,2	3,3	23,1/25,9	5,3
1500	6,6/9,6	1,7	-	-	13,5/16,6	3,5	15,0/18,0	3,5	16,5/19,4	3,5	24,6/27,5	5,6
1600	7,0/10,2	1,8	-	-	14,3/17,5	3,7	15,9/19,1	3,7	17,5/20,7	3,7	26,0/29,2	5,9
1700	7,4/10,8	1,9	-	-	15,2/18,5	3,9	16,8/20,2	3,9	18,6/21,9	3,9	27,5/30,8	6,2
1800	7,8/11,4	2,1	-	-	15,8/19,4	4,3	17,7/21,3	4,3	19,6/23,2	4,3	28,9/32,5	6,6
2000	8,6/12,6	2,3	-	-	18,4/21,8	4,7	19,5/23,5	4,7	19,6/23,2	4,7	31,8/35,8	7,4
2300	9,8/14,3	2,7	-	-	20,2/24,4	5,5	22,2/26,7	5,5	21,7/25,7	5,5	36,2/40,7	8,6
2600	11,0/16,1	3	-	-	22,9/25,6	6,1	24,9/30,0	6,1	24,9/29,4	6,1	40,5/45,6	9,5
3000	12,6/18,5	3,5	-	-	24,8/30,7	7,1	28,5/34,4	7,1	32,2/38,1	7,1	46,3/52,2	11,1

Höjd 300 (Modul Flex & Modul Flex Plan)

	TYP 10		TYP 11		TYP 20		TYP 21		TYP 22		TYP 33	
Längd (mm)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)
400	2,9/4,1	0,8	3,6/4,8	0,8	6,1/7,2	1,6	6,9/8,0	1,6	7,7/8,8	1,6	11,3/12,5	2,3
500	3,5/5,0	1	4,4/5,8	1	7,5/9	1,8	8,3/9,8	1,8	9,1/10,6	1,8	13,6/15,1	2,6
600	4,1/5,9	1,1	5,1/6,9	1,1	8,9/10,7	2,2	9,7/11,5	2,2	10,5/12,3	2,2	15,9/17,6	3,3
700	4,7/6,8	1,3	5,9/7,9	1,3	10,3/12,4	2,6	11,1/13,2	2,6	11,9/14,0	2,6	18,1/20,2	3,9
800	5,3/7,7	1,4	6,6/9,0	1,4	11,8/14,1	3	12,6/14,9	3	13,4/15,7	3	20,4/22,8	4,5
900	5,9/8,6	1,6	7,4/10,0	1,6	13,2/15,8	3,4	14,0/16,6	3,4	14,8/17,4	3,4	22,7/25,4	5,1
1000	6,5/9,5	1,7	8,1/11,1	1,7	14,6/17,6	3,7	15,4/18,4	3,7	16,2/19,2	3,7	25,0/28,0	5,7
1100	7,1/10,4	1,9	8,9/12,1	1,9	15,8/19	4,1	16,8/20,0	4,1	17,8/21,0	4,1	27,2/30,4	6,3
1200	7,7/11,3	2,1	9,6/13,2	2,1	16,8/20,5	4,5	18,1/21,7	4,5	19,4/22,9	4,5	29,4/32,9	6,9
1300	8,3/12,2	2,2	10,4/14,2	2,2	18,1/21,8	4,9	19,5/23,3	4,9	20,9/24,8	4,9	31,5/35,4	7,5
1400	8,9/13,0	2,4	11,1/15,2	2,4	19,1/23,2	5,3	20,8/24,9	5,3	22,5/26,6	5,3	33,7/37,8	8,1
1500	9,5/13,9	2,6	11,9/16,3	2,6	20,3/24,7	5,7	22,2/26,6	5,7	24,1/28,5	5,7	35,9/40,3	8,7
1600	10,1/14,8	2,8	12,6/17,3	2,8	21,3/26	6,1	23,5/28,2	6,1	25,7/30,4	6,1	38,1/42,8	9,3
1700	10,7/15,7	3	13,4/18,4	3	22,6/27,5	6,5	24,9/29,9	6,5	27,2/32,3	6,5	40,2/45,3	9,9
1800	11,3/16,6	3,1	14,1/19,4	3,1	23,6/28,9	6,8	26,2/31,5	6,8	28,8/34,1	6,8	42,4/47,7	10,5
2000	12,5/18,4	3,5	15,6/21,5	3,5	25,8/31,7	7,6	28,9/34,8	7,6	32,0/37,9	7,6	46,8/52,7	11,7
2300	14,3/21,1	4	17,9/24,7	4	29,3/36,1	8,8	33,0/39,8	8,8	36,7/43,5	8,8	53,3/60,1	13,5
2600	16,1/23,8	4,6	20,1/27,8	4,6	32,6/40,3	10	37,0/44,7	10	41,4/49,1	10	59,8/67,5	15,3
3000	18,5/27,4	5,3	23,1/32,0	5,3	37,1/46	11,6	42,4/51,3	11,6	47,7/56,6	11,6	68,5/77,4	17,9

Höjd 400 (Modul Flex & Modul Flex Plan)

	TYP 10		TYP 11		TYP 20		TYP 21		TYP 22		TYP 33	
Längd (mm)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)
400	3,7/5,3	1	4,8/6,4	1	7,4/9	2,1	8,3/9,9	2,1	9,2/10,8	2,1	14,7/16,3	3
500	4,5/6,5	1,2	5,8/7,8	1,2	8,9/10,9	2,5	10,1/12,1	2,5	11,3/13,3	2,5	17,8/19,8	3,8
600	5,3/7,7	1,4	6,8/9,2	1,4	10,8/13,2	2,9	12,1/14,5	2,9	13,4/15,8	2,9	20,9/23,3	4,6
700	6,1/8,9	1,6	7,8/10,6	1,6	13,3/15,5	3,3	14,4/16,9	3,3	15,5/18,3	3,3	24,0/26,7	5,4
800	6,9/10,1	1,8	8,8/12,0	1,8	14,7/17,9	3,7	16,1/19,3	3,7	17,5/20,7	3,7	27,0/30,2	6,2
900	7,7/11,3	2	9,8/13,4	2	16,7/20,3	4,1	18,1/21,7	4,1	19,5/23,1	4,1	30,1/33,7	7
1000	8,5/12,5	2,2	10,8/14,8	2,2	18,7/22,7	4,6	20,1/24,1	4,6	21,5/25,5	4,6	33,2/37,2	7,8
1100	9,3/13,6	2,4	11,8/16,1	2,4	20,2/24,5	4,9	21,9/26,2	4,9	23,6/27,9	4,9	36,1/40,4	8,6
1200	10,1/14,8	2,7	12,8/17,5	2,7	21,7/26,4	5,4	23,7/28,4	5,4	25,7/30,4	5,4	39,0/43,7	9,4
1300	10,9/16,0	2,9	13,8/18,9	2,9	23,2/28,3	5,9	25,5/30,6	5,9	27,8/32,9	5,9	41,9/47,0	10,2
1400	11,7/17,2	3,2	14,8/20,3	3,2	24,7/30,2	6,4	27,3/32,8	6,4	29,9/35,4	6,4	44,8/50,3	11
1500	12,5/18,4	3,4	15,8/21,7	3,4	26,2/32,1	6,9	29,1/35,0	6,9	32,0/37,9	6,9	47,4/53,6	11,8
1600	13,3/19,6	3,6	16,8/23,1	3,6	27,7/34	7,3	30,9/37,2	7,3	34,1/40,4	7,3	50,6/56,9	12,6
1700	14,1/20,8	3,9	17,8/24,5	3,9	29,2/35,9	7,8	32,7/39,4	7,8	36,2/42,9	7,8	53,4/60,2	13,4
1800	14,9/22,0	4,1	18,8/25,9	4,1	30,7/37,8	8,3	34,5/41,6	8,3	38,3/45,4	8,3	56,3/63,5	14,2
2000	16,5/24,4	4,6	20,8/28,7	4,6	33,8/41,7	9,3	38,1/46,0	9,3	42,4/50,3	9,3	62,1/70,0	15
2300	18,9/28,0	5,3	23,8/32,9	5,3	38,1/47,2	10,8	43,4/52,5	10,8	48,7/57,8	10,8	70,8/79,9	16,6
2600	21,3/31,5	6	26,8/37,0	6	42,6/52,9	12,1	48,8/59,1	12,1	55,0/65,3	12,1	79,5/89,8	19
3000	24,5/36,3	7	30,8/42,6	7	48,6/60,6	14,1	56,0/67,9	14,1	63,4/75,2	14,1	91,1/102,9	22,4

Höjd 500 (Modul Flex & Modul Flex Plan)

	TYP 10		TYP 11		TYP 20		TYP 21		TYP 22		TYP 33	
Längd (mm)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)
400	4,6/6,6	1,3	6,1/8,1	1,3	9,1/11,1	2,7	10,4/12,4	2,7	11,7/13,7	2,7	19,7/21,7	2,3
500	5,6/8,1	1,6	7,4/9,8	1,6	11,7/14,2	3,3	12,9/15,4	3,3	14,1/16,6	3,3	23,5/26,0	2,6
600	6,6/9,6	1,8	8,6/11,6	1,8	14,3/17,4	3,7	15,4/18,4	3,7	16,5/19,4	3,7	27,6/30,5	3,3
700	7,6/11,1	2,1	9,9/13,3	2,1	16,9/20,4	4,3	17,9/21,4	4,3	18,9/22,4	4,3	31,3/34,7	3,9
800	8,6/12,6	2,3	11,1/15,1	2,3	19,2/23,3	4,7	20,4/24,4	4,7	21,6/25,5	4,7	35,1/39,1	4,5
900	9,6/14,0	2,6	12,4/16,8	2,6	21,6/26,2	5,3	22,9/27,4	5,3	24,2/28,6	5,3	39,0/43,4	5,1
1000	10,6/15,5	2,8	13,6/18,5	2,8	24/28,9	5,8	25,4/30,3	5,8	26,8/31,7	5,8	42,8/47,7	5,7
1100	11,6/17,0	3,1	14,8/20,3	3,1	25,8/31,4	6,3	27,6/33,1	6,3	29,4/34,8	6,3	46,4/51,8	6,3
1200	12,6/18,5	3,4	16,1/22,0	3,4	27,8/33,6	6,9	29,9/35,8	6,9	32,0/38,0	6,9	50,0/56,0	6,9
1300	13,6/20,0	3,7	17,3/23,8	3,7	39,5/36,1	7,5	32,1/38,6	7,5	34,7/41,1	7,5	53,6/60,1	7,5
1400	14,6/21,5	4	18,6/25,5	4	31,5/38,4	8,1	34,4/41,3	8,1	37,3/44,2	8,1	57,3/64,2	8,1
1500	15,6/23,0	4,3	19,8/27,2	4,3	33,3/40,7	8,6	36,6/44,0	8,6	39,9/47,3	8,6	60,9/68,3	8,7
1600	19,6/24,5	4,6	21,1/29,0	4,6	35,3/43,2	9,2	38,9/46,8	9,2	42,5/50,4	9,2	64,5/72,4	9,3
1700	17,6/26,0	4,9	22,3/30,7	4,9	37,1/45,5	9,8	41,1/49,5	9,8	45,1/53,5	9,8	68,1/76,5	9,9
1800	18,6/27,5	5,2	23,6/32,5	5,2	39,1/47,8	10,4	43,4/52,2	10,4	47,7/56,6	10,4	71,7/80,6	10,5
2000	20,6/30,5	5,8	26,1/35,9	5,8	42,6/52,5	11,6	47,8/57,7	11,6	53,0/62,9	11,6	79,0/88,8	11,7
2300	23,6/34,9	6,7	29,8/41,2	6,7	48,4/59,6	13,5	54,6/65,9	13,5	60,8/72,2	13,5	89,8/101,2	13,5
2600	26,6/39,4	7,6	33,6/46,4	7,6	53,9/66,7	15,3	61,3/74,1	15,3	68,7/81,5	15,3	100,7/113,5	15,3
3000	30,6/45,4	8,8	38,5/53,4	8,8	61,4/76,2	17,6	70,3/85,1	17,6	79,2/94,0	17,6	115,1/129,9	17,9

Höjd 600 (Modul Flex & Modul Flex Plan)

	TYP 10		TYP 11		TYP 20		TYP 21		TYP 22		TYP 33	
Längd (mm)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Volym (liter)
400	5,9/8,3	1,6	7,3/9,7	1,6	12,1/14,5	3,3	13,4/15,8	3,3	14,7/17,1	3,3	22,2/24,5	4,3
500	7,1/10,1	1,9	8,8/11,8	1,9	14,4/17,4	3,9	16,1/19,1	3,9	17,8/20,8	3,9	27,0/30,0	5,5
600	8,3/11,9	2,2	10,3/13,9	2,2	16,6/20,3	4,5	18,8/22,4	4,5	21,0/24,5	4,5	31,9/35,5	6,7
700	9,5/13,7	2,5	11,8/16,0	2,5	18,9/23,1	5,1	21,5/25,7	5,1	24,1/28,3	5,1	36,8/40,9	7,9
800	10,7/15,4	2,8	13,3/18,0	2,8	21,3/26,1	5,7	24,2/29,0	5,7	27,1/31,9	5,7	41,7/46,4	9,1
900	11,9/17,2	3,1	14,8/20,1	3,1	23,7/29	6,3	26,9/32,2	6,3	30,1/35,4	6,3	46,5/51,9	10,3
1000	13,1/19,0	3,4	16,3/22,2	3,4	26,1/32	7	29,6/35,5	7	33,1/39,0	7	51,4/57,3	11,5
1100	14,3/20,8	3,8	18,1/24,6	3,8	28,4/34,8	7,7	32,3/38,8	7,7	36,2/42,8	7,7	55,7/62,3	12,7
1200	15,5/22,6	4,1	19,6/26,7	4,1	30,6/37,7	8,3	35,0/42,1	8,3	39,4/46,5	8,3	60,1/64,2	13,9
1300	16,7/24,4	4,5	21,1/28,8	4,5	32,9/40,6	9	37,7/45,4	9	42,5/50,2	9	64,4/72,1	15,1
1400	17,9/26,2	4,8	22,6/30,9	4,8	35,1/43,4	9,7	40,4/48,7	9,7	45,7/54,0	9,7	68,8/77,1	16,3
1500	19,1/28,0	5,2	24,1/33,0	5,2	37,4/46,3	10,5	43,1/52,0	10,5	48,8/57,7	10,5	73,1/82,0	17,5
1600	20,3/29,8	5,6	25,6/35,1	5,6	39,6/49,2	11,3	45,8/55,3	11,3	52,0/61,4	11,3	77,4/86,9	18,7
1700	21,5/31,6	5,9	27,1/37,2	5,9	41,9/52	11,9	48,5/58,6	11,9	55,1/65,2	11,9	81,8/91,8	19,9
1800	22,7/33,3	6,3	28,6/39,3	6,3	44/54,7	12,7	51,1/61,8	12,7	58,2/68,9	12,7	86,1/96,8	21,1
2000	25,1/36,9	7	31,6/43,5	7	48,5/57,4	14,1	56,5/68,4	14,1	64,5/76,4	14,1	94,8/106,6	23,5
2300	28,7/42,3	8,1	36,1/49,7	8,1	55,3/68,8	16,2	64,6/78,2	16,2	73,9/87,6	16,2	107,8/121,4	27,1
2600	32,3/47,7	9,1	40,5/55,8	9,1	62/77,4	18,2	72,7/88,1	18,2	83,4/98,8	18,2	120,8/136,2	30,4
3000	37,0/54,8	10,6	46,5/64,3	10,6	71,1/88,9	21,3	83,5/101/3	21,3	95,9/113,7	21,3	138,2/156,0	34,8

EPECON

Under 2021 installerades solcellspaneler på taket av vår fabrik i Lettland.

Vårt mål är att agera med miljömedvetenhet och för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi skall utnyttja naturens resurser så skonsamt och effektivt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Målsättningen är att våra produkter ska ha lika lång livslängd som fastigheten de finns i.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet
www.epecon.se/hallbarhet



WE SUPPORT



EPECON

I vårt breda sortiment hittar du vattenburna klimatsystem som takvärmepaneler, konvektorer, fläktluftvärmare, luftfridåer och radiatorer.

Vi arbetar enligt principen att alltid bli bättre. Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, logistik och arbetsprocesser för att alltid ge dig som kund högsta kvalitet.

Vi erbjuder allt från standardradiatorer till ett stort sortiment av konvektorer. För panelradiatorer har vi marknadens klart största sortiment som vi tillverkar i vår toppmoderna fabrik i Lettland.

EPECON AB

Helsingborg

Florettgatan 22A
254 67 Helsingborg

Stockholm

Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna

info@epecon.se

www.epecon.se

Tel: +46 42-25 01 40