

PANELRADIATOR

PRE HYGIEN-SERIE



JANUARI 2026

EPECON

Hållbart inomhusklimat

Kapitel	Sida
1. PRE HYGIEN-SERIE.....	3
2. TEKNISKA DATA	5
3. BESTÄLLNINGSKODER	5
4. MODELLER.....	6
5. ANSLUTNINGSSALTERNATIV	7
6. KONSOLER	9
7. TILLBEHÖR	11
8. EFFEKTER	13
9. VIKT OCH VOLYM	17
10. OM EPECON.....	21



PRE HYGIEN-SERIE – EN BILLIGARE TOTALLÖSNING

Med en kombination av ett **optimalt installationssätt** och **höga renhetskrav** så är PRE Hygien-Serie ett givet val då det kommer till **sjukhus och vårdinrättningar.**

Välj en billigare totallösning – välj PRE Hygien-Serie

PRE Hygien-Serie är en vidareutveckling och anpassning av Epecons radiator PRE-Serie. Den har ett ökat avstånd mellan panelerna för att underlätta städningen och uppnå högt satta hygienkrav. Samtliga modeller levereras utan konvektorplåtar, toppgaller och sidoplåtar för att skapa så rena och lättåtkomliga ytor som möjligt.

Oavsett om du är beställare, installatör, arkitekt eller konsult så ska du alltid vara nöjd efter att ha valt våra radiatorer. Med PRE Hygien-Serie vågar vi påstå att den chansen är väldigt stor. Genom den unika konstruktionen av PRE Hygien-Serie, med fast rörstråk integrerat med radiatorn, så kan vi optimera installationen på många sätt.

Totalk

PRE Hygien-Serie är **optimerad på alla sätt.** Den har alltid ett prefabricerat rörstråk på baksidan.

Tidseffektivt montage

Ju längre stråk desto större blir vinsten. Montera radiatoren och kapa till rör mellan radiatorerna, inga "S" eller "T-kopplingar" behövs.

Minimalt med rördragning och kopplingar

Större delen av rördragningen sitter redan på radiatoren och med endast fyra rörkopplingar per radiator går installationen snabbt och läckagerisken minimeras.

PRE Hygien-Serie

PRE Hygien-Serie är en radiator som är optimerad på alla sätt. Den har alltid ett prefabricerat rörstråk svetsat på baksidan vilket gör att bröstningshöjden kan nyttjas maximalt. Oavsett effektgrupp så bygger anslutningarna ut lika långt från vägg. Det betyder att rör aldrig behöver anpassas annat än på längden. Placera ut radiatorerna på vägg – mät avståndet mellan – kapa till rören och dra



Material	Kallvalsad tunnplåt. Tjocklek i paneler 1.15 mm.
Ytbehandling	Avfettning, fosfatering och pulverlackning med polyesterbaserad lack. Härdad i ugn vid en temperatur på 200°C. Färgtjocklek 80 my.
Färg	Vit RAL 9016. Kan även levereras i andra kulörer mot pristillägg.
Max drifttemperatur	110°C.
Max drifttryck	10 bar.
Anslutning	4 st invändiga rörgångar R15. Levereras med luftventil.
Kvalitet	Tillverkat under kontroll av EN ISO 9001 samt i enlighet med EN442.
Emballage	Radiatorn är emballerad med wellpapp och krympplast för optimalt skydd under transport och lagring. Radiatorns front är dessutom beklädd med skyddande wellpapp som bör sitta kvar under installationen.
Leveransvillkor	Enligt AAVVS-09.
Garanti	5 år.

3. BESTÄLLNINGSK

Med PRE Hygien-Serie ges möjligheten att optimera installationen. Den finns i två olika modeller och går att få i ett antal olika storlekar, utföranden och kulörer.


PRE Hygien-Serie

Med profilerad front.



PRE Hygien Plan-Serie

Med slät frontpanel.

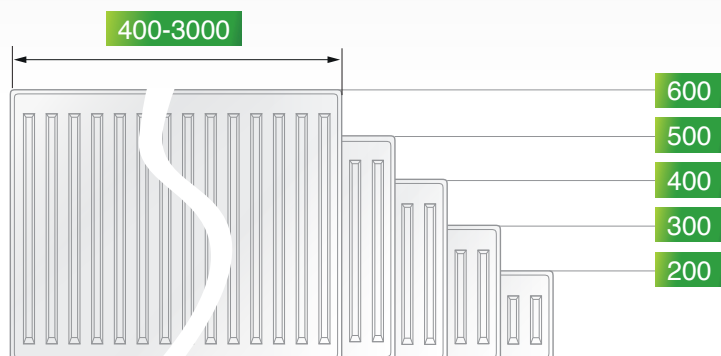

Längd



Eftersom PRE Hygien-Serie har 22 mm rör på baksidan så kan många radiatorer monteras i samma stråk. Epecon erbjuder därför anslutning för 12, 15, 18 och 22 mm koppar eller tunn-väggiga stålrör.

Då samtliga radiatorer i ett stråk är anslutna till det prefabricerade rörstråket så monteras lämpligtvis avstängningsventiler enbart på den första radiatorn i stråket. Möjlighet att montera avtappningsventil finns på den sista radiatorn i stråket.

Röranslutning för 12 & 15 cu alternativt 18 & 22 cu.


Som sista radiator kan man välja en sidokopplad PRE Hygien utan rör på baksidan men det går precis lika bra att ta en PRE Hygien-Serie och montera pluggar i stråkets slut. Man slipper med det senare alternativet blanda in ytterligare en modell på radiator.

Luftningsventil, R15, ingår alltid i priset på radiatorer från Epecon.


Anslutningsalternativ

För radiatorns funktion så spelar det ingen roll om man ansluter från höger eller vänster. Det man däremot måste välja är om termostaten ska sitta på höger eller vänster sida.

Exempel på serieanslutning höger, SEH

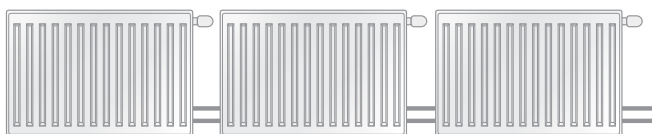

Vänster (SEV)

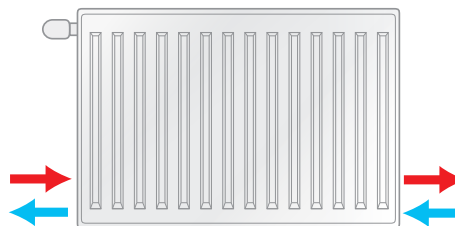

Höger (SEH)

Väggkonsoler

Montage på vägg

PRE Hygien-Serie levereras som standard med väggkonsoler som greppar runt panelens över- och underkant. Upp till en radiatorlängd på 1700 mm levereras två konsoler till varje radiator. Vid en längd överstigande 1700 mm levereras tre konsoler.


Mått **A** och **B** avser avstånd från radiatorns underkant till övre respektive nedre skruvhål för konsolen.

Alla väggkonsoler kan fritt placeras i sidled och kan enkelt anpassas till väggreglars placering.

På samtliga modeller av PRE så greppar konsolen om radiatorns innersta panel.

Alla väggkonsoler kan fritt placeras i sidled och kan enkelt anpassas till väggreglars placering. Konsolen griper om radiatorns över- och underkant.

Framifrån

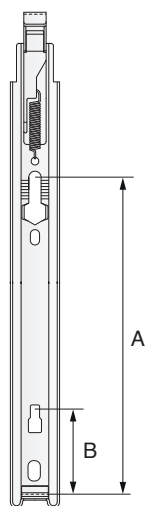

Golvkonsoler

Montage på golv


PRE Hygien-Serie kan även monteras på golvkonsol men det förutsätter att rören mellan radiatorerna kan fixeras, klamras, på ett sätt som uppfyller branschregler.

Med ett fast avstånd på 120 mm till golv finns Epecons golvkonsoler till samtliga typer och storlekar. Som tillbehör finns även en tvådelad täckkåpa i metall som lackeras i samma kulör.


Radiatorhöjd: 200–600 (mm)

Radiatorlängd (mm)	Antal konsoler
400–1700	2
1800–3000	3

TYP 10

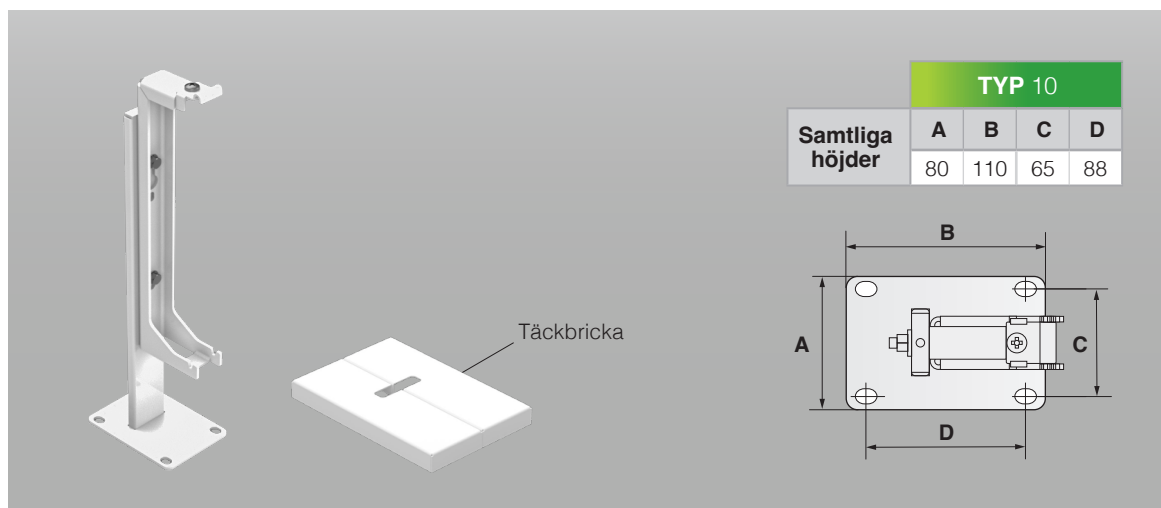

TYP 30

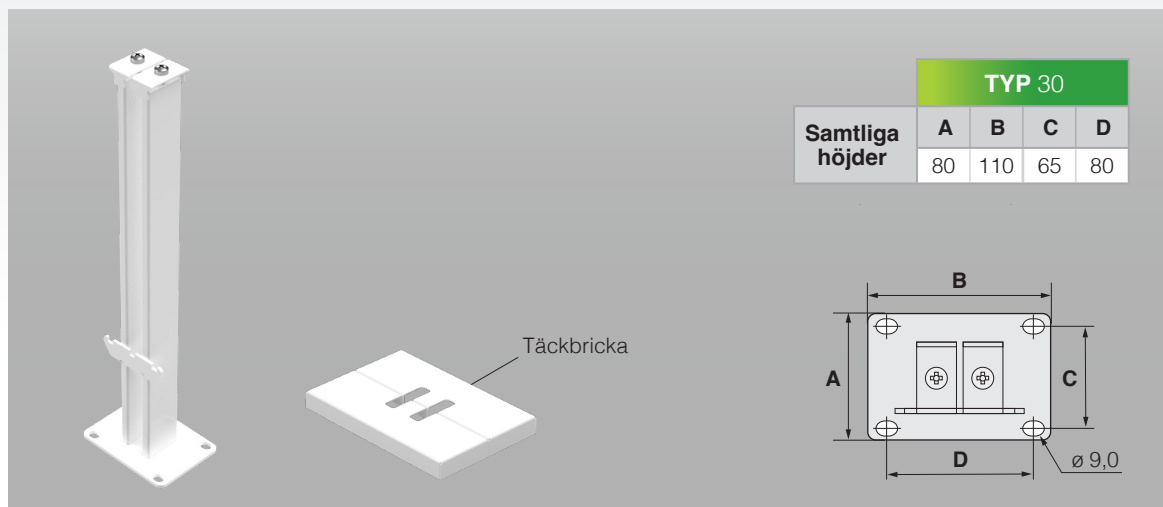


7. TILLBEHÖR

PRE Hygien-Serie passar i de flesta lokaler och kan kombineras med många av Epecons tillbehör. För lite mer krävande miljöer rekommenderas dessa:




Förstärkt hörnkonsol

En förstärkt hörnkonsol som kan monteras efter att radiatorn redan är monterad och är ett komplement till vanliga konsoler.



Låsbygel

Används som komplement till väggkonsoler när en förstärkt infästning av PRE Hygien-Serie krävs. Till radiator med höjd 200 kan endast en låsbygel per sida användas, dessa placeras diagonalt. Till radiatorer med höjd 300 till 600 kan två låsbyglar per sida användas.



PRE Hygien-Serie

Effekt i watt

Längd i mm	TYP 10		TYP 20		TYP 30	
	75/65- 20°C	55/45- 20°C	75/65- 20°C	55/45- 20°C	75/65- 20°C	55/45- 20°C
400	108	57	186	97	272	146
500	135	71	232	121	340	182
600	163	85	278	146	409	218
700	190	99	325	170	477	255
800	217	114	371	194	545	291
900						

PRE Hygien-Serie

Effekt i watt

Längd i mm	TYP 10		TYP 20		TYP 30	
	75/65- 20°C	55/45- 20°C	75/65- 20°C	55/45- 20°C	75/65- 20°C	55/45- 20°C
400	264	138	493	255	740	384
500	329	173	616	318	925	480
600	395	207	740	382	1110	576
700	461	242	863	446	1295	672
800	527	276	986	509	1480</	

PRE Hygien Plan-Serie

Effekt i watt

Längd i mm	TYP 10		TYP 20		TYP 30	
	75/65- 20°C	55/45- 20°C	75/65- 20°C	55/45- 20°C	75/65- 20°C	55/45- 20°C
400	101	53	176	92	255	136
500	126	66	220	115	318	170
600	152	80	264	138	382	204
700	177	93	308	161	446	238
800	202	106	352	184	510	

PRE Hygien Plan-Serie

Effekt i watt

Längd i mm	TYP 10		TYP 20		TYP 30	
	75/65- 20°C	55/45- 20°C	75/65- 20°C	55/45- 20°C	75/65- 20°C	55/45- 20°C
400	233	122	436	225	654	339
500	291	153	545	281	817	424
600	350	183	654	338	981	509
700	408	214	763	394	1144	594
800	466	244	872	450	1308	679
9						

PRE Hygien-Serie

Längd i mm	TYP 10		TYP 20		TYP 30		
	Vikt i kg	Volym i liter	Vikt i kg	Volym i liter	Vikt i kg	Volym i liter	
400	1,6	0,5	3,1	1,0	4,7	1,5	Höjd 200 mm
500	2,0	0,6	3,9	1,2	5,9	1,9	
600	2,3	0,7	4,7	1,5	7,0	2,2	
700	2,7	0,9	5,5	1,7	8,2	2,6	
800	3,1	1,0	6,2	2,0	9,4	3,0	

PRE Hygien-Serie


Längd i mm	TYP10		TYP20		TYP30	
	Vikt i kg	Volym i liter	Vikt i kg	Volym i liter	Vikt i kg	Volym i liter
400	4,7	1,3	9,4	2,6	14,0	3,9
500	5,9	1,6	11,7	3,2	17,6	4,9
600	7,0	1,9	14,0	3,9	21,1	5,8
700	8,2	2,3	16,4	4,5	24,6	6,8
800	9,4	2,6	18,7	5,2	28,1	7,8
900	10,5	2,9	21,1	5,8	31,6	8,7

PRE Hygien Plan-Serie

Längd i mm	TYP 10		TYP 20		TYP 30		
	Vikt i kg	Volym i liter	Vikt i kg	Volym i liter	Vikt i kg	Volym i liter	
400	2,5	0,5	4,0	1,0	5,6	1,5	Höjd 200 mm
500	3,1	0,6	5,0	1,2	7,0	1,9	
600	3,7	0,7	6,0	1,5	8,4	2,2	
700	4,3	0,9	7,0	1,7	9,7	2,6	
800	4,9	1,0	8,0	2,0	11,1	3,0	

PRE Hygien Plan-Serie

Längd i mm	TYP 10		TYP 20		TYP 30	
	Vikt i kg	Volym i liter	Vikt i kg	Volym i liter	Vikt i kg	Volym i liter
400	7,1	1,3	11,8	2,6	16,5	3,9
500	8,9	1,6	14,8	3,2	20,6	4,9
600	10,7	1,9	17,7	3,9	24,7	5,8
700	12,5	2,3	20,7	4,5	28,9	6,8
800	14,3	2,6	23,6	5,2	33,0	7,8
900	16,0	2,9	26,6	5,8	37,1	

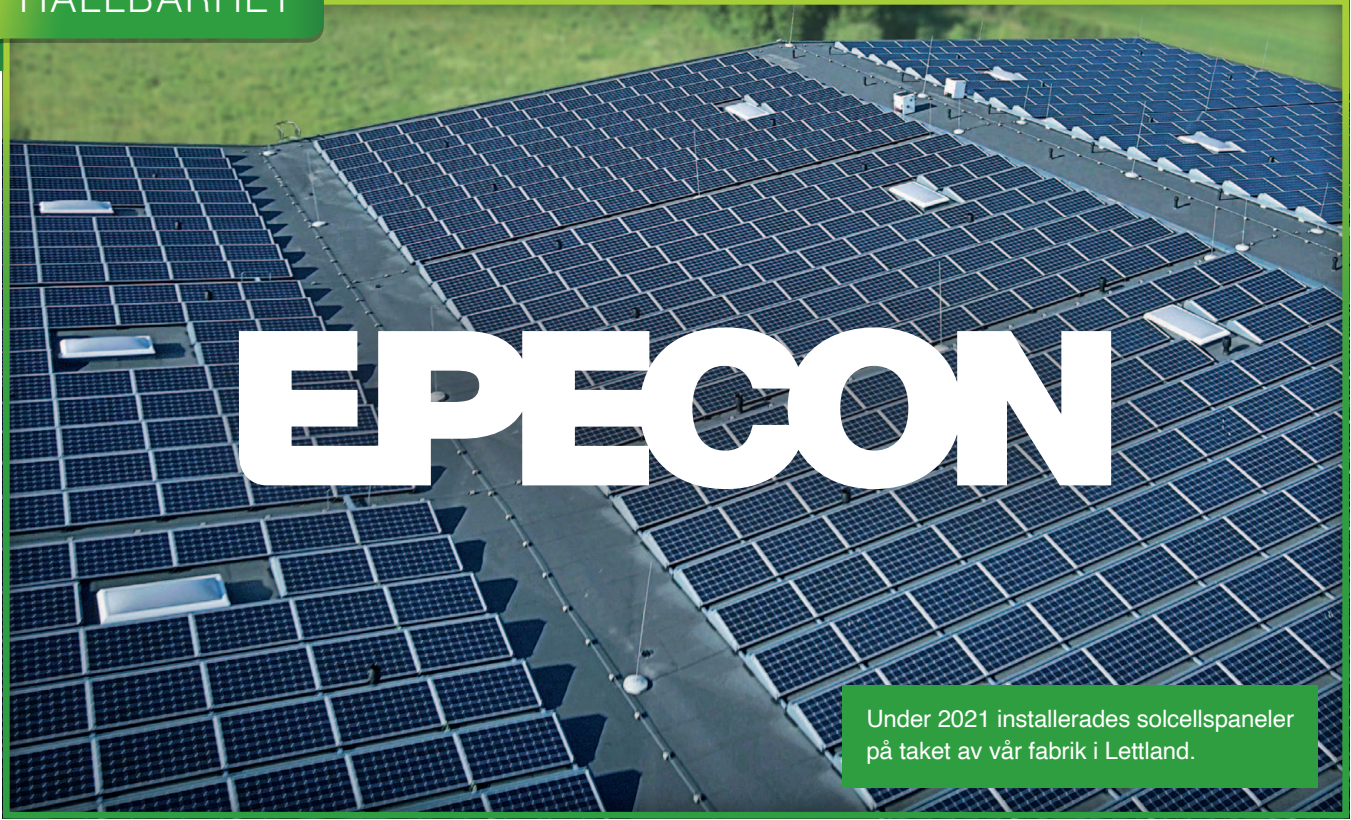

EPECON

Under 2021 installerades solcellspaneler på taket av vår fabrik i Lettland.

Vårt mål är att agera med miljömedvetenhet och för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi skall utnyttja naturens resurser så skonsamt och effektivt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Målsättningen är att våra produkter ska ha lika lång livslängd som fastigheten de finns i.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet
www.epecon.se/hallbarhet



WE SUPPORT



EPECON

I vårt breda sortiment hittar du vattenburna klimatsystem som tak