

RADIATOR

LISA CLEAN

AUGUSTI 2026



EPECON

Hållbart inomhusklimat

Kapitel	Sida
1. OM LISA CLEAN	3
2. TEKNISKA DATA	4
3. BESTÄLLNINGSKODER	4
4. MODELLER.....	5
5. ANSLUTNINGSSALTERNATIV	6
6. VENTILER	8
7. TILLBEHÖR	9
8. OM EPECON.....	10
9. ÖVRIGT	11



LISA CLEAN

Lisa Clean är en ny produkt i Lisafamiljen. Med sitt **stilrena uttryck** och släta ytor är den extra lämpad för **offentliga miljöer** som kontor, sjukhus och köpcentra. Den passar precis som övriga Lisa som **kallrasskydd**. Den högre modellen bjuder även in till att sitta på.

För att installationen ska bli så diskret som möjligt bör rören komma från bjälklaget och ansluta dolt i benkonsolen. Här ryms också ventil och termostad som sitter väl skyddade och samtidigt reglerar effektagivningen för bästa inomhusklimat.

Lisa Clean har inga galler eller konvektorplåtar. Den blir på så vis lätt att hålla ren och det finns inga lösa delar som kan lossna.

Lisa Clean är framtagna i två höjder på

konsol. Med den lägre fås en diskret värmekälla som lätt kan smälta in med en låg bröstning eller bärverket i ett glasparti. Med den högre modellen visas produkten utan att den för den saken tar över.

Konsol och paneler är sammansvetsade utan synliga skarvar. Den bildar på så vis en stabil och gedigen konstruktion samtidigt som den är estetiskt tilltalande. Som med alla Lisa kan kulör väljas efter projektets önskemål.



2. TEKNISKA DATA

EPECON 4

Material	Paneler bestående av fyrkantsrör i stål, dimension 70x11x1,8 mm.
Ytbehandling	Avfettning, fosfatering, elektrostatisk pulverlackering.
Färg	Standardkulör är vit RAL 9016 och grå RAL 7024, glanstal 70. Andra kulörer finns mot pristillägg.
Max drifttemperatur	110°C.
Max drifttryck	6 bar. Kan även beställas för 10 bars drifttryck.
Anslutning	2 x inv. G½" samt anslutning för avtappning.
Kvalitet	Tillverkat under kontroll av EN ISO 9001 samt i enlighet med EN442.
Emballage	Skyddande wellpapp med omslutande krympplast.
Leveransvillkor	I enlighet med AA VVS 2009.
Garanti	5 år.

3. BESTÄLLNINGSKODER

Vid beställning, ange beställningskod enligt följande:

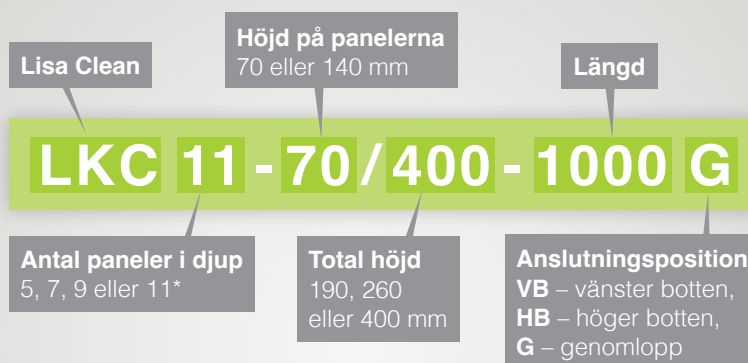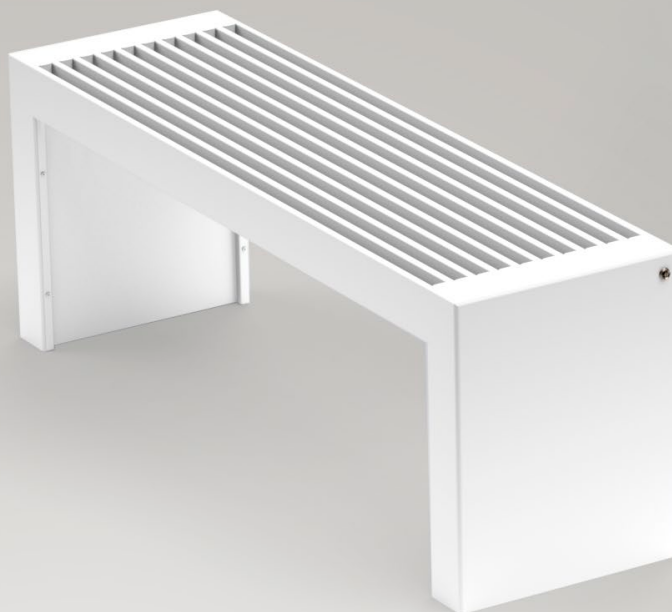

* Båda höjderna kan fås i specialutförande med upp till 12 paneler i djup.

Lisa Clean tillverkas i två olika konsolhöjder. Den låga lämnar ett fritt mått från golv till underkant panel på 120 mm och finns i fem modeller. Den högre konsolen lämnar 330 mm fritt mellan golv och underkant panel och finns i tre modeller. Båda höjderna kan fås i specialutförande med upp till 12 paneler i djup.

Low					
Modell	05-70/190	07-70/190	09-70/190	11-70/190	05-140/260
Antal paneler	5	7	9	11	5
Djup (mm)	135	197	259	321	135
Panelhöjd (mm)	70	70	70	70	140
Total höjd (mm)	190	190	190	190	260
Längd (mm)	600 - 3000*				
W/meter (75/65-20°C)	428	586	745	922	642
W/meter (55/45-20°C)	231	317	404	501	347
Vikt: 1m/2m/3m (kg) torr vikt	17/28/39	21/37/53	26/46/67	31/56/81	27/50/72
Volym/m (litr)	2,7	3,75	4,8	5,9	5,5

High			
Modell	07-70/400	09-70/400	11-70/400
Antal paneler	7	9	11
Djup (mm)	197	259	321
Panelhöjd (mm)	70	70	70
Total höjd (mm)	400	400	400
Längd (mm)	600 - 3000*		
W/meter (75/65-20°C)	596	763	944
W/meter (55/45-20°C)	323	414	513
Vikt: 1m/2m/3m (kg) torr vikt	25/41/57	31/51/72	37/62/87
Volym/m (litr)	3,75	4,8	5,9

Effektsimulering

För en exakt beräkning av effektagivning vid aktuella system- och rumstemperaturer, finns en effektsimulering i Excel.



Ladda ner den här:

[www.epecon.se/
produkt/lisa-clean/](http://www.epecon.se/produkt/lisa-clean/)

* Kontakta Epecon om längd över 3 meter är aktuellt.

Anslutningsalternativ

Lisa Clean kan fås med tre anslutningsalternativ; båda anslutningarna i vänster konsol (**VB**), anslutningarna i höger konsol (**HB**) eller en anslutning i vardera konsol (**G**). Om man önskar en anslutning i vardera konsol dvs genomlopp (**G**) så är det valfritt vilken sidan som är tilllopp. Därför levereras också två täckplåtar med hål för termostat så valet kan ske i samband med montaget.

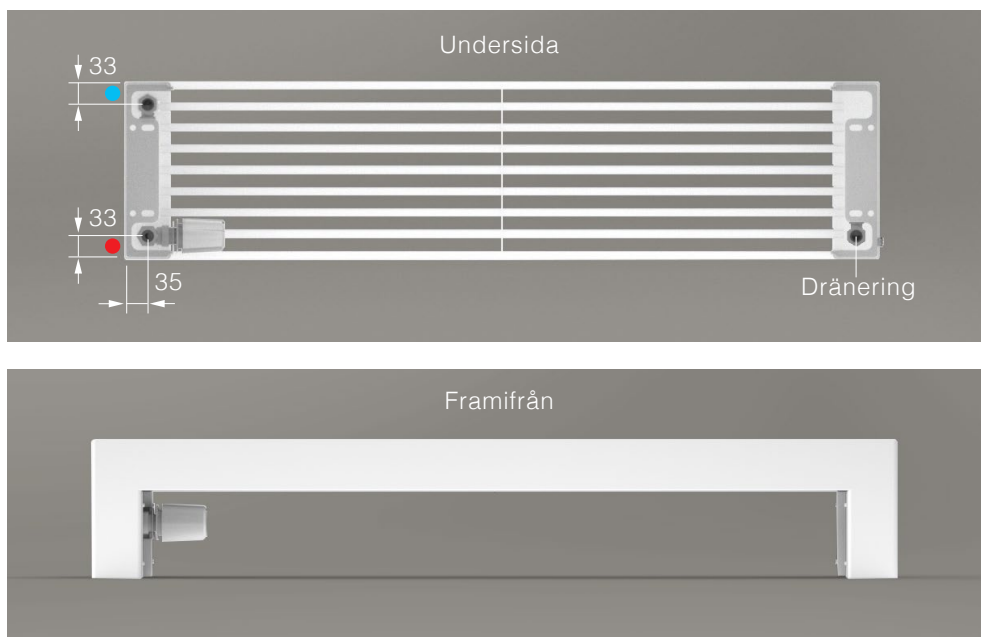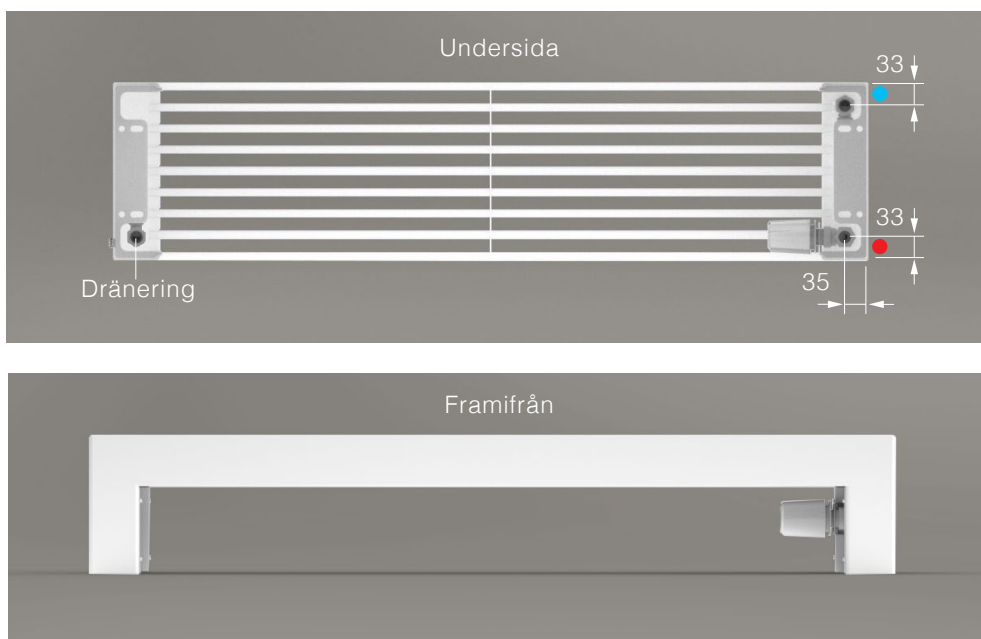Vänster Botten – VB**Höger Botten – HB**

Genomlopp – G

På Lisa Clean med anslutning "Genomlopp" kan man skifta till- och returanslutning eftersom vattnet går rakt igenom utan att vända.



Lisa Clean är förberedd för att passa med raka radiatorventiler DN15 (1) för anslutning mot golv. Den sida där anslutningen sitter förses med en täckplåt (2) med utskuret hål för termostat (3). Plåten fixeras med tillhörande skruvar (4). I returanslutningen kan avstängningsventil monteras. Den kommer att vara helt dold då täckplåten är monterad. Ventilen är alltid avsedd att monteras i anslutningen närmast vägg och med den lösningen sitter ventil och termostat väl skyddad men samtidigt åtkomlig.

Rekommenderade termostatventiler

MMA

FVR 15, rak inkl. rad.anslutning

Evoflow 15, rak inkl. rad.anslutning

IMI

TRV-3 15, rak inkl. rad.anslutning

Eclipse 15, rak inkl. rad.anslutning

Danfoss

RA-N 15, rak inkl. rad.anslutning

Som returventil rekommenderar vi vår lågbyggande rak returventil, Fluide. Notera att den ska monteras med insexnyckel 13. Alla termostater från nämnda ventillfabrikat passar på Lisa Clean. Den monteras alltid efter att konsolens täckplåt är på plats.

Lisa Clean används ofta som ett diskret skydd mot kallras i alla typer av fastigheter. Med tillbehören bänkkonsol och bänkskiva i ask eller ek blir den också en inbjudande sittplats. Med ett fritt mått på 40 mm mellan Lisa Clean och bänkskiva blir konsolen knappt synbar.

Tillbehören finns till Lisa Clean med 9 och 11 paneler i djup och kan enkelt eftermonteras. Om ni har önskemål om egen bänkskiva så går det givetvis bra att bara beställa bänkkonsolen från Epecon.

Lisa Clean 9 bänkkonsol

Artikelnr: 647009

2 st för längd 600-1700 mm, 3 st för längd 1800-3000 mm.

Lisa Clean 11 bänkkonsol

Artikelnr: 647011

2 st för längd 600-1700 mm, 3 st för längd 1800-3000 mm.



I vissa fall kan det vara svårt att ha rördragningen i golv eller när den kommer från våningsplanet under. I dessa fall rekommenderar vi att ni tar kontakt med Epecon för att diskutera projektets förutsättningar. Kontakta gärna er regions säljare på Epecon eller **teknik@epecon.se**

EPECON

Under 2021 installerades solcellspaneler på taket av vår fabrik i Lettland.

Vårt mål är att agera med miljömedvetenhet och för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi skall utnyttja naturens resurser så skonsamt och effektivt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Målsättningen är att våra produkter ska ha lika lång livslängd som fastigheten de finns i.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet
www.epecon.se/hallbarhet



WE SUPPORT



EPECON

I vårt breda sortiment hittar du vattenburna klimatsystem som takvärmepaneler, konvektorer, fläktluftvärmare, luftfridåer och radiatorer.

Vi arbetar enligt principen att alltid bli bättre. Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, logistik och arbetsprocesser för att alltid ge dig som kund högsta kvalitet.

Vi erbjuder allt från standardradiatorer till ett stort sortiment av konvektorer. För panelradiatorer har vi marknadens klart största sortiment som vi tillverkar i vår toppmoderna fabrik i Lettland.

EPECON AB

Helsingborg

Florettgatan 22A
254 67 Helsingborg

Stockholm

Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna

info@epecon.se

www.epecon.se

Tel: +46 42-25 01 40