



Teknisk data - För integrerade ventilinsatser

IMI-Vit (4365-00.300)

Diagram för Ventilinsats IMI-Vit, Kv-värde: 0,13-0,75
Reglerdiff. [xp] 1,0 K

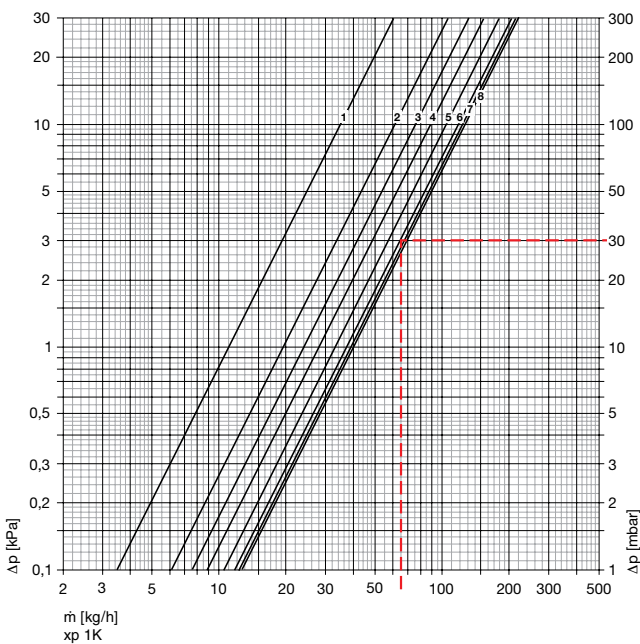

Reglerdiff. [xp] 2,0 K

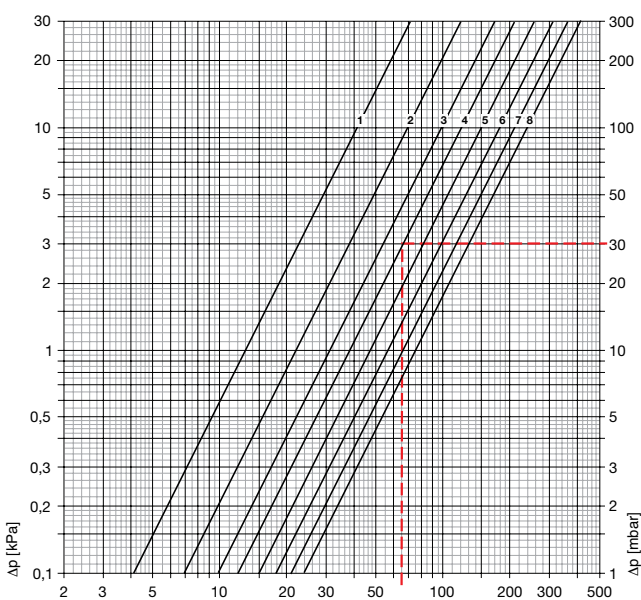

Radiator med termostatventil utan anslutningskoppling

Termostatöverdel och termostathuvud		Förinställning Termostatöverdel								Tillåten arbets-temp. TB *) [°C]	Tillåtet arbets-övertryck PB [bar]	Tillåtet differenstryck vid vilket ventilen ännu hålls stängd Δp [bar]		
		1	2	3	4	5	6	7	8			Termo.-huvud	EMO T/NC EMOtec/NC EMO 1/3 EMO EIB/LON	EMO T/NO EMOtec/NO
Reglerdiff. xp 1,0 K	Kv-värde	0,12	0,19	0,24	0,28	0,33	0,37	0,39	0,40	120	10	4,0	2,7	3,5
Reglerdiff. xp 2,0 K	Kv-värde	0,13	0,22	0,31	0,38	0,47	0,57	0,66	0,75	120	10	4,0	2,7	3,5
	Kvs	0,16	0,27	0,38	0,43	0,65	0,98	1,23	1,43	120	10	4,0	2,7	3,5
	Flöde tolerans ± [%]	40	30	25	23	17	15	12	10	120	10	4,0	2,7	3,5




Verktyg, graderad 1-8, för förinställning av kv-värde kan beställas via Epecon. IMIs artikelnummer 4360-00.142


Teknisk data - För integrerade ventilinsatser

IMI-Röd (4366-00.300)

Diagram för Ventilinsats IMI-Röd, Kv-värde: 0,06-0,26
Reglerdiff. [xp] 1,0 K

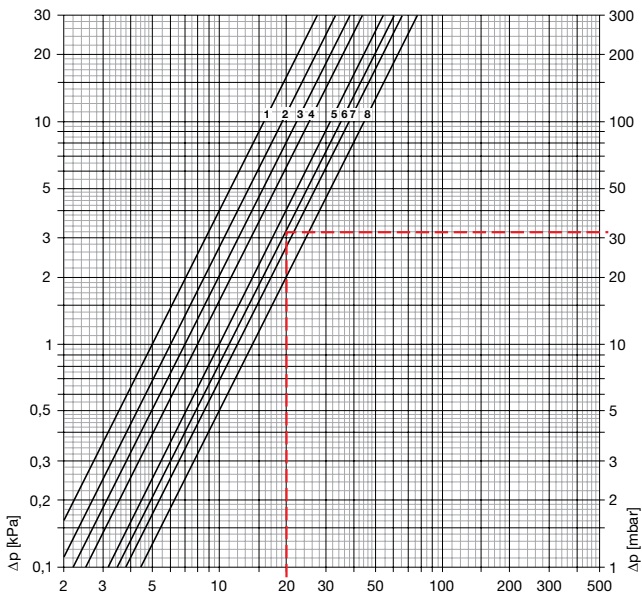

Reglerdiff. [xp] 2,0 K

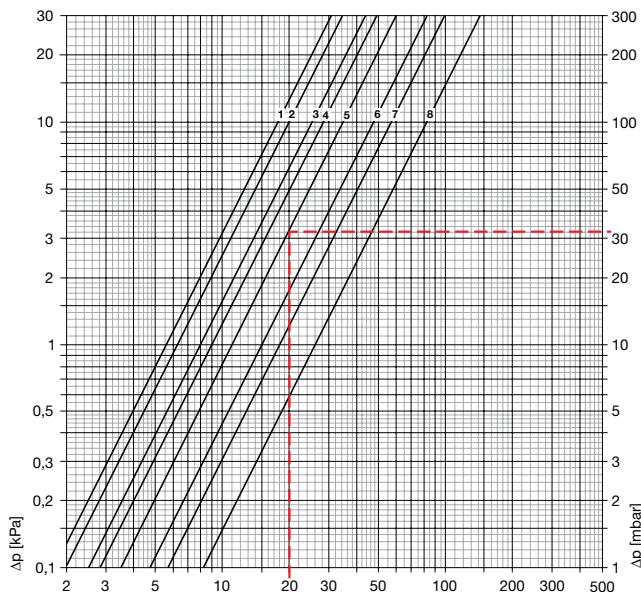

Radiator med termostatventil utan anslutningsskruvkoppling

Termostatöverdel och termostathuvud		Fininställning Termostatöverdel								Tillåten arbets-temp. TB *) [°C]	Tillåtet arbets-övertryck PB [bar]	Tillåtet differenstryck vid vilket ventilen ännu hålls stängd Δp [bar]		
		1	2	3	4	5	6	7	8			Termo-huvud	EMO T/NC EMOtec/NC EMO 1/3 EMO EIB/LON	EMO T/NO EMOtex/NO
Reglerdiff. xp 1,0 K	Kv-värde	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	120	10	4,0	2,7	3,5
	Kvs	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,17	0,25	0,50	120	10	4,0	2,7	3,5
Reglerdiff. xp 2,0 K	Flöde tolerans ± [%]	42	42	37	36	35	32	30	10	120	10	4,0	2,7	3,5



Verktyg, graderad 1-8, för förinställning av kv-värde kan beställas via Epecon. IMIs artikelnummer 4360-00.142

Teknisk data - För integrerade ventilinsatser


IMI Eclipse (4384-00.300)

Inställning av flöde

Inställning från 1 till 15, vilket motsvarar ett flöde mellan 10 och 150 liter/ timme.

Max diff.tryck: 60kPa (<30 dB(A))
Min diff.tryck (<100l/h): 10kPa
(>100l/h): 15kPa

Diagram

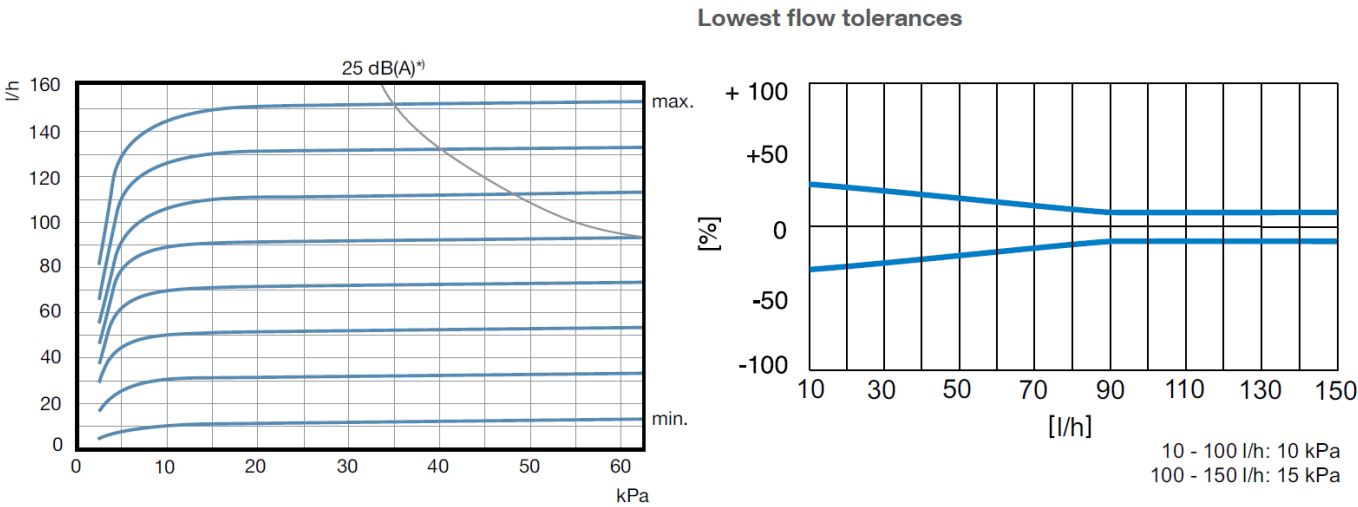

Setting	1	1	1	1	5	1	1	1	1	10	1	1	1	1	15
l/h	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

P-band [xp] max. 2 K.
P-band [xp] max. 1 K up to 90 l/h.

Q [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800	
Δt [K]																														
10	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15																
15	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15												
20	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15								
30	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	6	7	8	8	9	9	10	10	11	12	14	15			
40		1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	10	11	14	15	

Δp min. 10 - 100 l/h = 10 kPa
Δp min. 100 - 150 l/h = 15 kPa



Verkt yg, f r inst llning av fl de kan best llas via Epecon. IMIs artikelnummer 3930-02.142