

MMA – FVI HLE

Levereras av Epecon från vecka 41 2025. Ventiler kan dock vara stämplade med tillverkningsdatum så tidigt som 20241201. Är ventilen märkt med ett tidigare datum ska annat datablad användas för injustering.

Användningsområde

FVI HLE insatsen används för att förinställa och reglera radiatorer med integrerade koppel. Insatsen kan användas i både 1- och 2-rörssystem.

Tekniska Data

Tryckklass: PN10

Max / Min temperatur: 90°C / 5°C

Kv-värde med / utan termostat: 0,02-0,32 (0,47) / 0,02-0,36 (0,55). Fullt öppen ventil inom parentes, läge N.


Material

Mässing, EPDM, Noryl, POM

RSK-nummer & Anslutning


481 89 49 Ventilinsats FVI-HLE-M28x1,5

387 12 18 Injusteringsnyckel

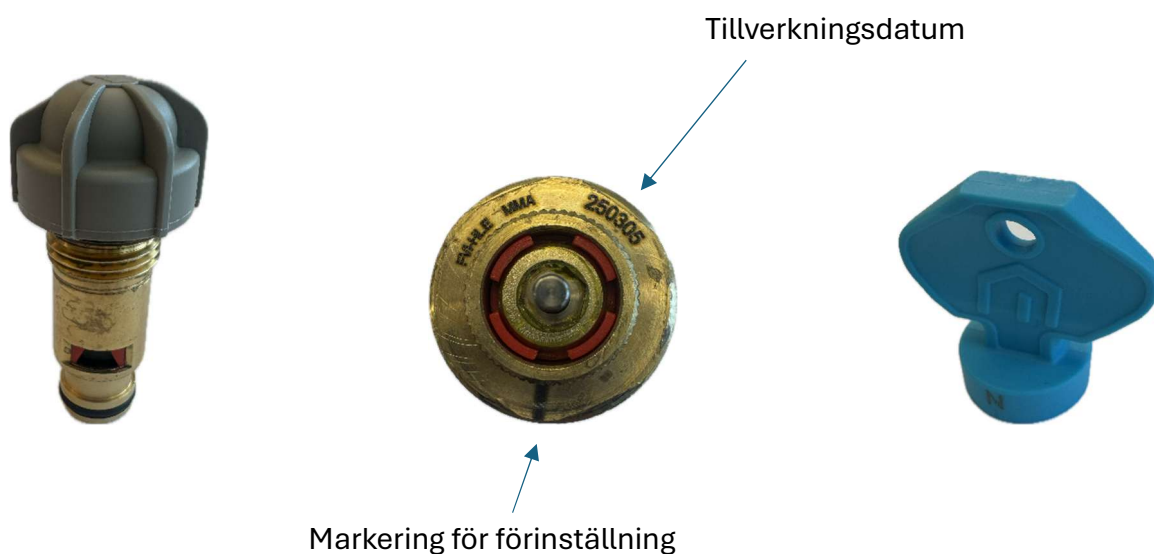


Diagram

Kv

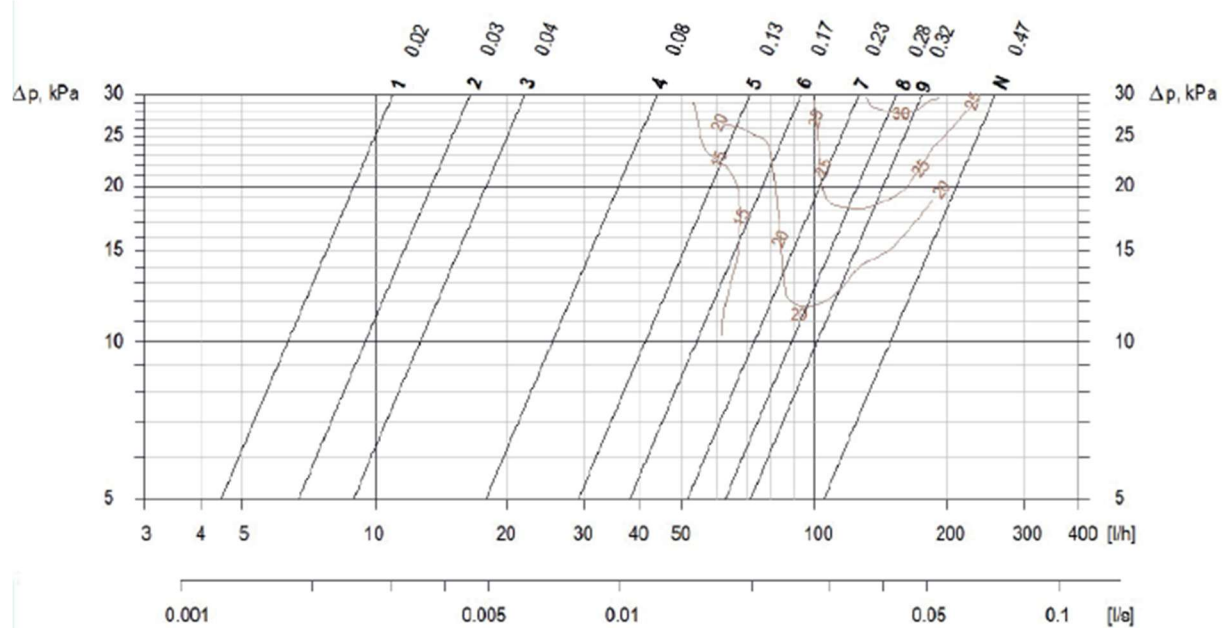

Kvs

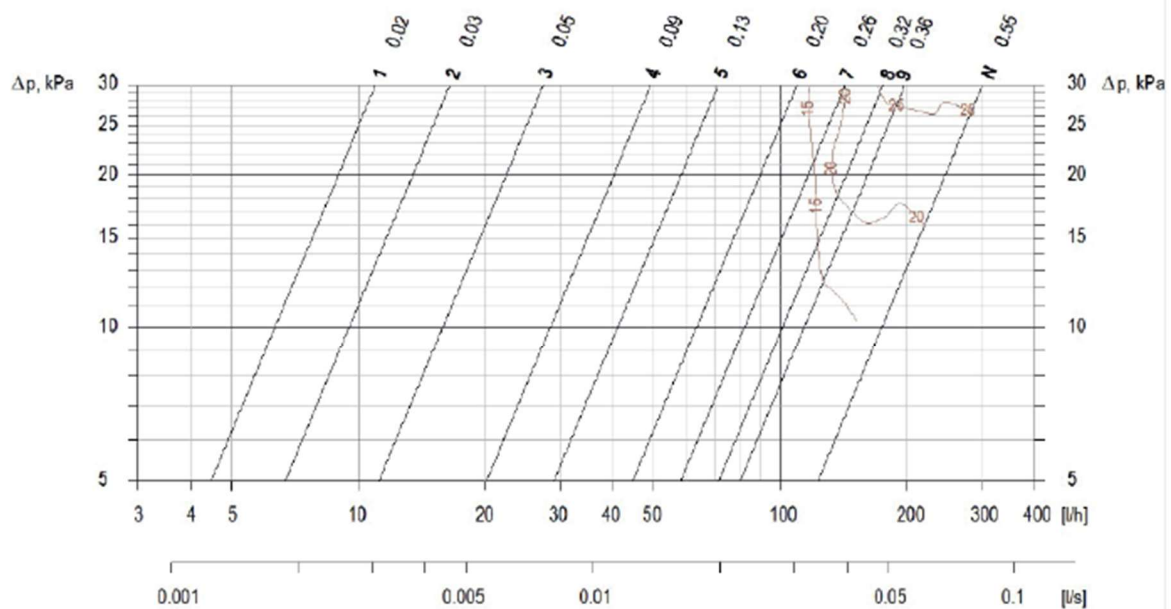

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan förvarning