

FLÄKTKONVEKTOR

BRIZA 12

SEPTEMBER 2025



EPECON

Hållbart inomhusklimat

Kapitel	Sida
1. TEKNISKA DATA	3
2. BESTÄLLNINGSKODER	3
3. MODELLER	4
4. INSTALLATION I VÄGGNISCH	7
5. INBYGGD I TAK	12
6. TILLBEHÖR	16
7. TRYCKFALL	22
8. OM EPECON	24


1. TEKNISKA DATA

EPECON 3

Stomme	1 mm galvaniserad stålplåt.
Uppbyggnad	Kullagerupphängd tangentialfläkt med aluminiumlameller, utrustad med EPDM-vibrationsdämpning och EC-motor med 0-10 V. Insugsfilter i rostfritt stål.
Max drifttryck	12 bar.
Anslutning	2-rörsystem, anslutning inv. G ½" på vänster sida. 4-rörsanslutning finns på förfrågan. Elanslutning höger sida.
Leveransvillkor	Enligt AAVVS09.
Garanti – värmeväxlare och stomme	5 år.
Garanti – elektronik och fläkt	2 år.

2. BESTÄLLNINGSKODER

Vid beställning, ange beställningskod enligt följande:

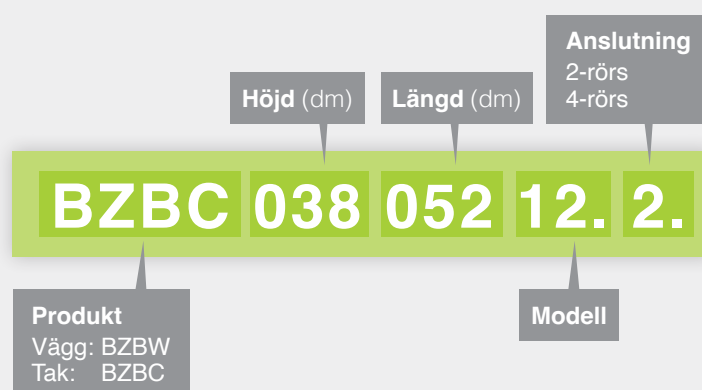


Briza – fläktkonvektor

Tack vare optimerade teknologier är Briza fläktkonvektorer energieffektiva och besparande. Briza fläktkonvektor-radiatorer fungerar perfekt i kombination med alla typer av värmepumpar och vid varje driftläge. Även vid låga temperaturer (35 °C) är Briza-radiatorerna ett kraftpaket!


Avsedd för:

-  Kondenserande kylning
-  Icke kondenserade kyla
-  Värme

Värmeväxlare med hydrofil beläggning för optimal kylprestanda.

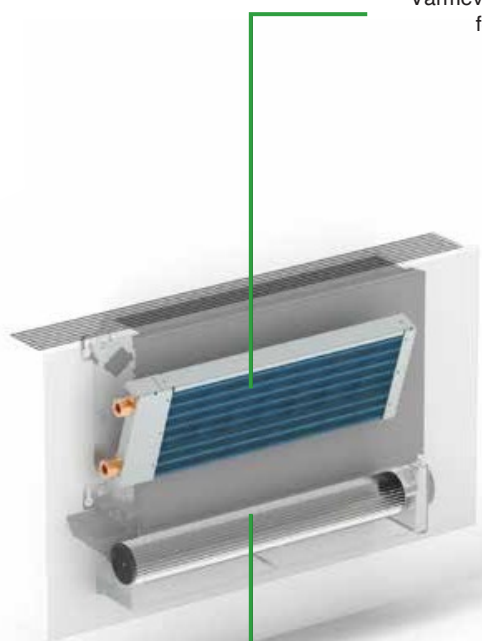

Briza 12
Tangentialfläkt med EC-motor

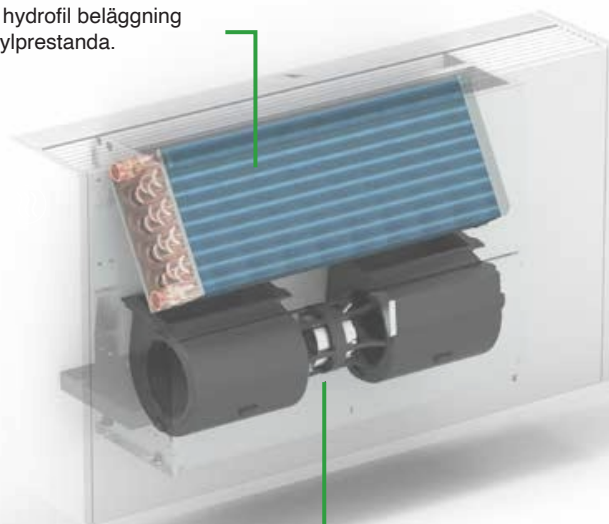

Briza 22 & 26
Centrifugal fläkt
Greentech EC motor



Allmän användning


Briza-familjen är en flexibel produktserie av fläktkonvektorer för både små och stora rum, med lösningar för vägg eller tak, diskret integrerade. Det som verkligen utmärker denna mångsidiga produktserie är dess förmåga att både värma och kyla



Montering i väggnisch



Inbyggd i tak

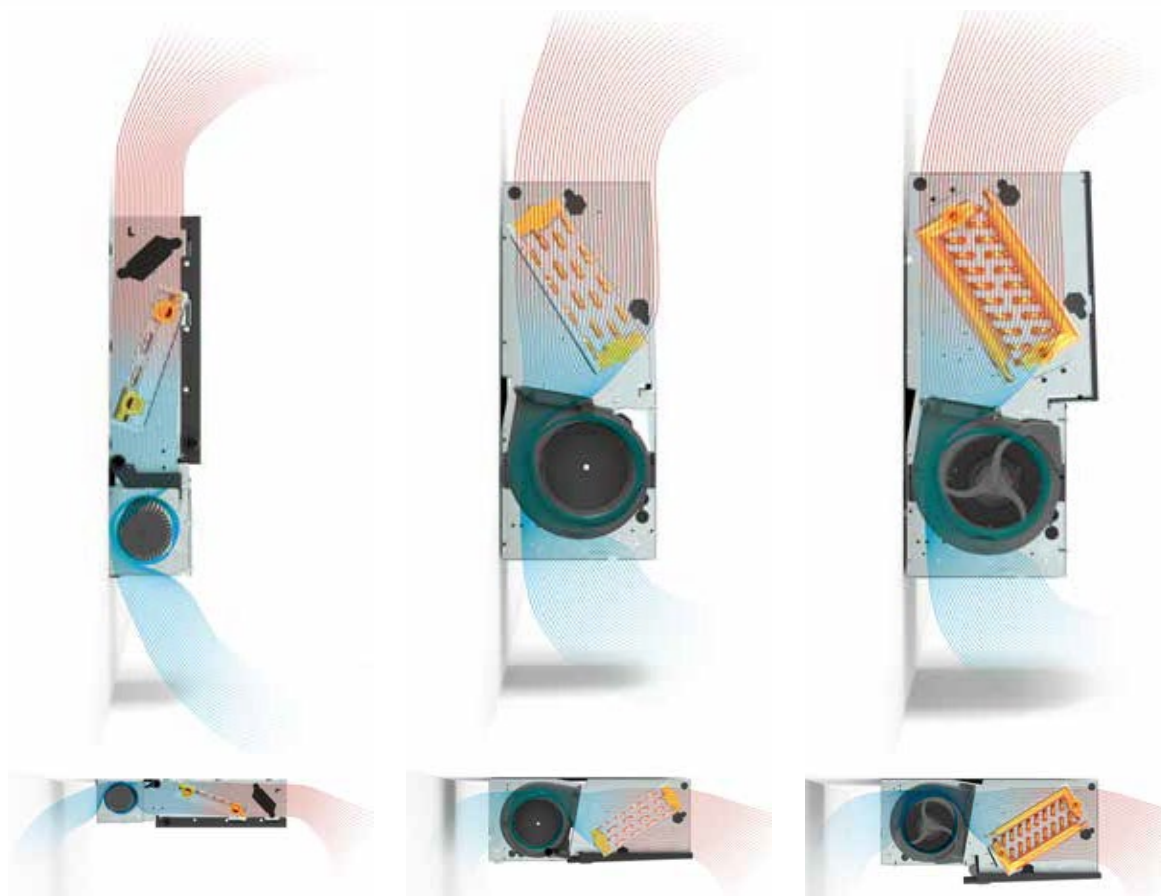**Briza 12**

Briza 12 är en slimmad fläkt-konvektor. Den passar utmärkt i ett hem med värmepump. Tystlåten, snabb och effektiv för ett optimalt inomhusklimat.

Användningsområde:

- ✓ Bostäder
- ✓ Mindre kommersiella utrymmen

Briza 22

Briza 22 är utvecklad för större ytor. Den värmer och kyler effektivt med hjälp av effektiva värmeväxlare och energisnåla motorer, vilket ger ett optimalt inomhusklimat

Användningsområde:

- ✓ Kontor & kommersiella utrymmen
- ✓ Större ytor


Briza 26

När höga effektkapaciteter behövs, är det Briza 26 som gäller. Stora utrymmen med högt i tak är inget hinder för denna kraftfulla enhet. Energi-effektiv och högpresterande.

Användningsområde:

- ✓ Kontor & kommersiella utrymmen
- ✓ Större ytor

Hydrofilbelagda värmeväxlare

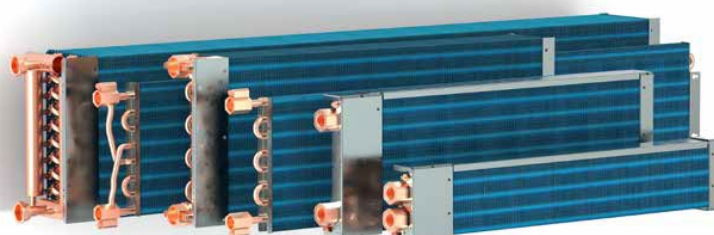




Installation i väggnisch

Vatten- och elanslutningar anpassade efter din installation.

- ✓ Höjd 38 eller 52 cm
- ✓ Längd 52, 72, 102 eller 122 cm
- ✓ **16/18/27°C:** från 235 till 1149 Watts (10V)
- ✓ **7/12/27°C:** från 410 till 2004 Watts (10V)
- ✓ **35/30/20°C:** från 454 till 2216 Watts (10V)

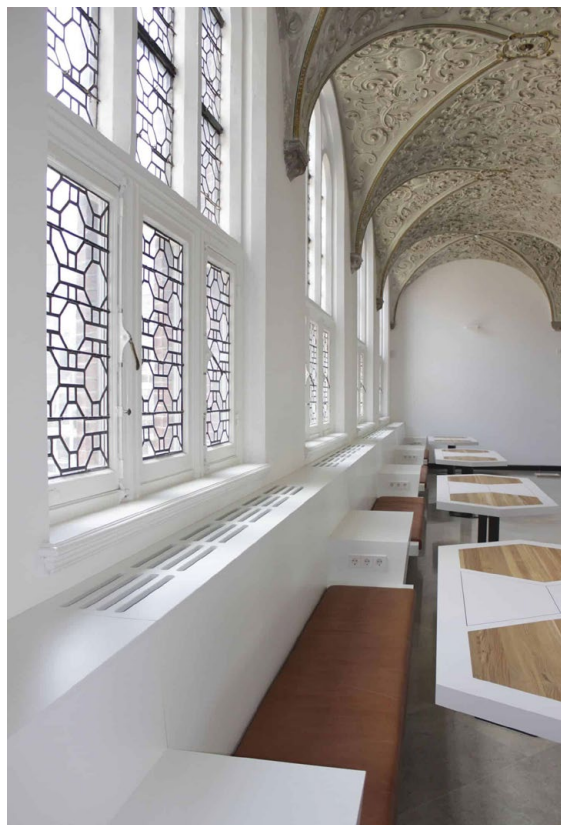

Briza 12. Installation i väggnisch.



Inbyggd i tak

Vatten- och elanslutningar anpassade efter din installation

- ✓ Höjd 38 till 52 cm
- ✓ Längd 52, 72, 102 eller 122 cm
- ✓ **16/18/27°C:** från 235 till 1149 Watt (10V)
- ✓ **7/12/27°C:** från 410 till 2004 Watt (10V)
- ✓ **35/30/20°C:** från 454 till 2216 Watt (10V)



Briza 12. Inbyggd i tak.

Briza 12 Installation i vägg nisch

Elektrisk anslutning



Värmeväxlare

Med hydrofil beläggning för optimal kylprestanda

Robust hölje

Tillverkat av elektro galvaniserat stål


Vattenanslutning

Kondensbricka


Med utloppstapp ø 2 cm

Tangentialfläkt

Med aluminiumlameller är försedda med kullager och vibrationsdämpning av hartsbelagd EPDM. Inbyggd EC-motor för mycket lägre energiförbrukning och längre livslängd. Fläktarna är utrustade med ett luftfilter i rostfritt stål.

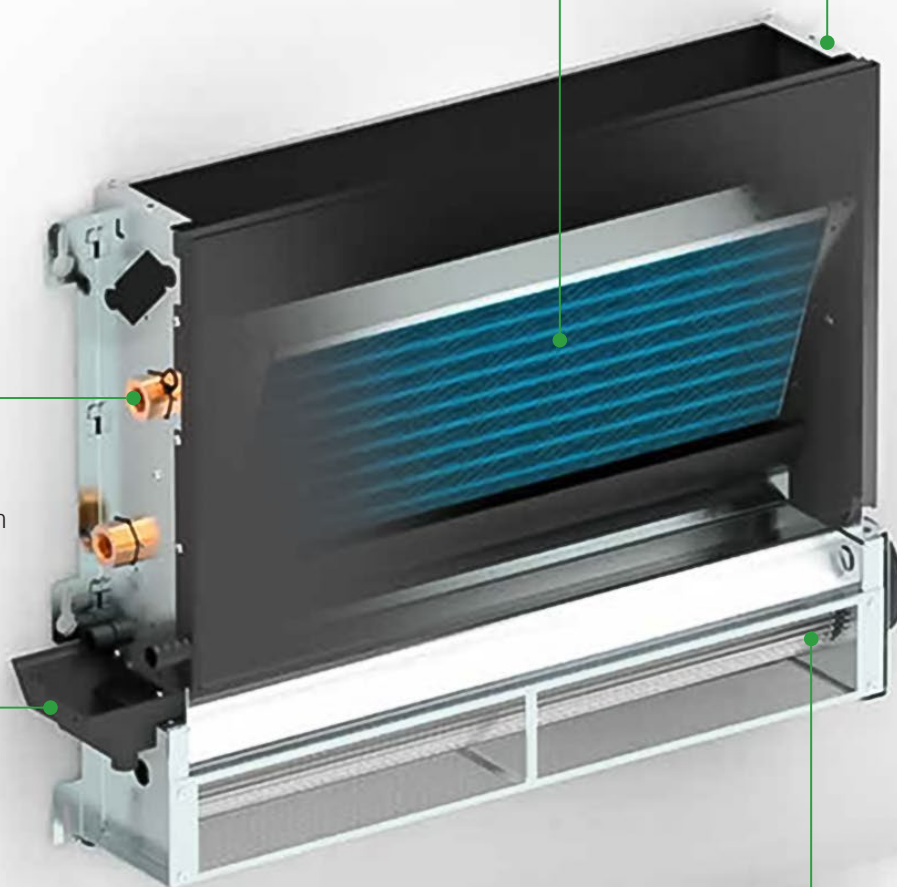

Briza 12 Installation i väggnisch

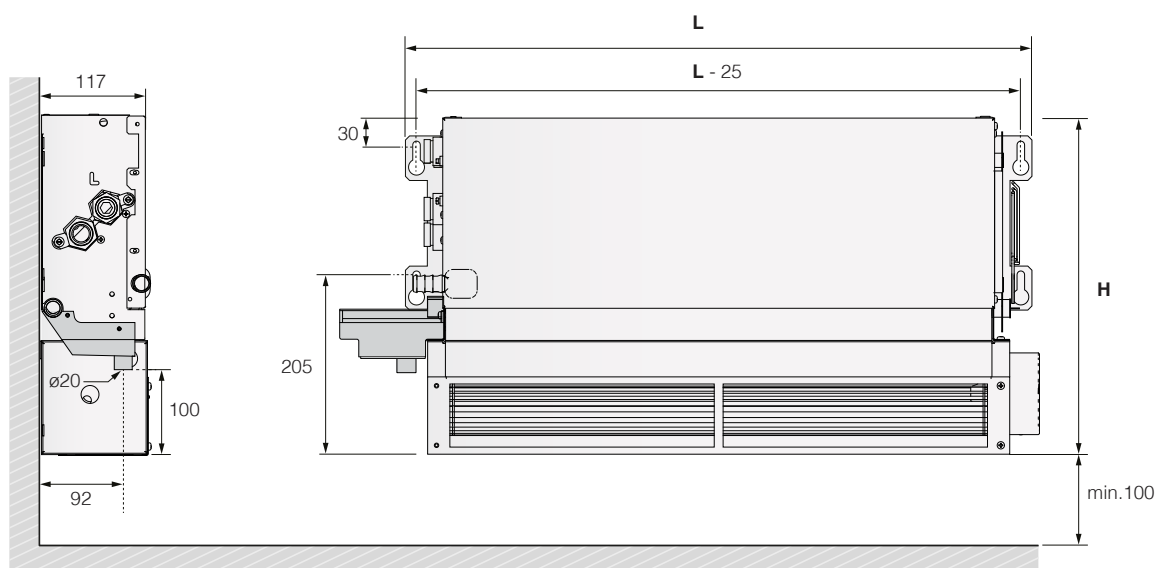

Standardleverans

- ✓ Kondensbricka med dränering
- ✓ Värmeväxlare i aluminium och koppar med hydrofil beläggning
- ✓ Robust hölje tillverkat av elektro-galvaniserat stål
- ✓ Tangentialfläkt 24VDC, 0-10V
- ✓ Luftfilter i rostfritt stål

Anslutning

STANDARD


- ✓ Vattenanslutning: ½" G, placeras på vänster sida
- ✓ Elektrisk anslutning: 24 V klämkontakt för anslutning via extern strömförsörjning, placeras på höger sida.

ALTERNATIV


- ✓ Vattenanslutning på högersida istället för vänster
- ✓ Elektrisk anslutning: på vänstersida i stället för höger
- ✓ Beställningskod R i stället för L
- ✓ Inget pristillägg

Vattenanslutning

Höjd 38

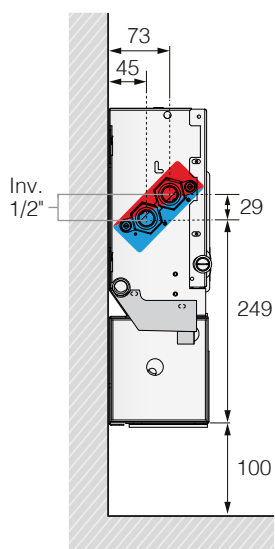

Höjd 52

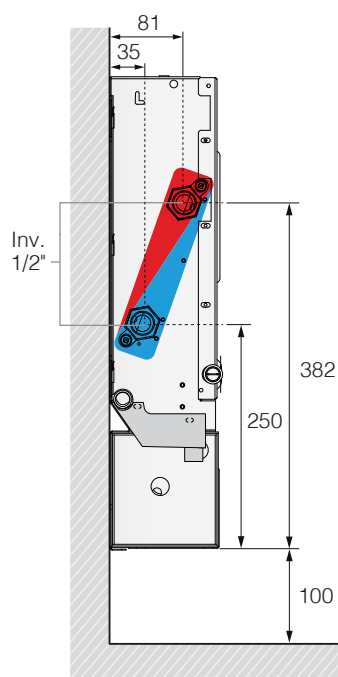

Briza 12 – höjd 38

DIMENSIONER H = Höjd L = Längd T = Typ			STYRSPÄNNING	 KYLA (TORR) Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 SENSIBEL KYLEFFEKT Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 TOTAL KYLEFFEKT Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 VÄRMEEFFEKT Rumtemp: 20°C				LJUDTRYCK*	LUFTFLÖDE	EFFEKT- FÖRBRUKNING	VIKT	VATTENVOLYM
H cm	L cm	T cm	V	16/18 Watt	7/12 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	dB(A)	m3/h	Watt	kg	l
38	52 Typ 1	12	2	113	197	279	247	450	550	596	19.0	70	1.6	7,0	0,166
			4	142	248	347	285	517	633	686	25.2	111	2.6		
			6	172	301	415	324	589	721	781	32.5	155	4.3		
			8	203	355	484	379	688	842	912	39.0	196	7.2		
			10	235	410	553	454	826	1010	1095	44.0	235	13.0		
	72 Typ 2	12	2	198	345	488	401	728	891	966	21.5	119	2.5	9,0	0,270
			4	234	408	570	490	891	1090	1182	27.5	189	4.3		
			6	277	484	668	519	944	1155	1252	34.9	245	7.2		
			8	329	573	782	609	1106	1354	1467	40.7	315	11.5		
			10	387	676	911	748	1358	1662	1802	45.0	380	18.0		
	102 Typ 3	12	2	326	569	804	644	1171	1433	1553	23.1	160	2.6	13,0	0,433
			4	369	644	899	790	1435	1756	1903	30.0	243	4.8		
			6	432	753	1039	844	1533	1876	2033	38.0	328	8.0		
			8	513	895	1221	989	1797	2199	2383	44.0	419	14.0		
			10	615	1072	1445	1188	2158	2641	2862	48.5	492	24.0		
	122 Typ 4	12	2	392	684	967	810	1472	1801	1952	26.0	190	2.8	14,0	0,539
			4	423	737	1029	996	1809	2214	2399	31.4	295	5.5		
			6	526	918	1267	1063	1932	2365	2563	38.4	410	10.3		
			8	656	1143	1560	1242	2258	2763	2995	44.2	512	18.5		
			10	763	1331	1795	1480	2690	3292	3568	48.0	560	28.8		

* Ljudmätning enligt ISO 3741:2010, med ett avstånd från enheten på 2 meter och en antagen rumsdämpning på 8 dB (A), rumsvolym 100m³, efterklangtid 0,5 sekunder.

Briza 12 – höjd 52

DIMENSIONER H = Höjd L = Längd T = Typ			STYRSPÄNNING	 Kyla (TORR) Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 SENSIBEL KYLEFFEKT Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 TOTAL KYLEFFEKT Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 VÄRMEEFFEKT Rumtemp: 20°C				LJUDTRYCK*	LUFTFLÖDE	EFFEKT- FÖRBRUKNING	VIKT	VATTENVOLYM
H cm	L cm	T cm	V	16/18 Watt	7/12 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	dB(A)	m3/h	Watt	kg	l
52	52 Typ 1	12	2	187	326	461	371	674	825	894	21.0	89	2.0	8.0	0.332
			4	222	387	541	433	787	963	1044	27.0	130	3.2		
			6	266	464	641	522	948	1161	1258	33.9	169	5.5		
			8	317	553	754	594	1079	1321	1432	39.7	212	9.6		
			10	349	608	820	672	1222	1495	1620	44.0	250	16.8		
	72 Typ 2	12	2	319	557	787	610	1108	1356	1470	21.8	127	2.2	10.0	0.540
			4	377	658	919	725	1318	1613	1748	27.2	193	3.6		
			6	444	775	1069	866	1573	1926	2087	34.6	262	5.7		
			8	513	895	1221	992	1803	2207	2392	40.8	320	9.6		
			10	577	1006	1357	1113	2023	2476	2683	45.0	365	15.6		
	102 Typ 3	12	2	508	886	1252	964	1751	2143	2323	24.0	168	2.8	14.0	0.866
			4	595	1038	1450	1151	2091	2560	2774	30.3	259	5.4		
			6	708	1234	1703	1373	2495	3054	3309	37.7	353	10.0		
			8	823	1436	1959	1581	2874	3517	3811	43.7	437	18.0		
			10	920	1605	2163	1775	3225	3947	4277	48.0	513	28.8		
	122 Typ 4	12	2	627	1093	1545	1151	2092	2560	2774	26.2	200	2.8	15.0	1,078
			4	746	1300	1817	1434	2605	3188	3455	32.0	297	5.5		
			6	890	1552	2142	1713	3113	3810	4130	39.0	396	10.0		
			8	1022	1782	2431	1978	3594	4399	4768	44.5	500	18.0		
			10	1149	2004	2702	2216	4026	4928	5340	48.5	583	28.8		

* Ljudmätning enligt ISO 3741:2010, med ett avstånd från enheten på 2 meter och en antagen rumsdämpning på 8 dB (A), rumsvolym 100m³, efterklangtid 0,5 sekunder.

Briza 12 Installation i tak

Elektrisk anslutning



Värmeväxlare

Med hydrofil beläggning för optimal kylprestanda

Robust hölje

Tillverkat av elektro-galvaniserat stål

Vatten-anslutning



Tillval

Kondensuppsamlingsbricka för dränering (ø 2 cm) av kondensvatten

Droppbricka

Tangentialfläkt



Med aluminiumflänsar, kullager och vibrations dämpning i hartsbelagd EPDM

Luftfilter av rostfritt stål

Inbyggd EC-motor

För betydligt lägre energiförbrukning och längre livslängd

Briza 12 Installation inbyggt i tak

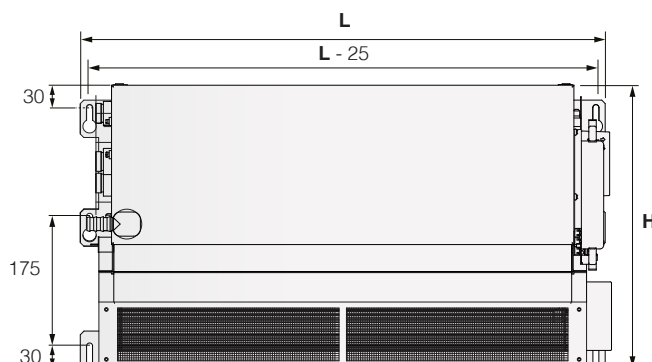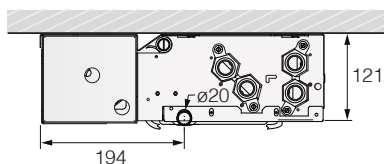

Standardleverans

- ✓ Kondensbricka med dränering
- ✓ Värmeväxlare i aluminium och koppar med hydrofil beläggning
- ✓ Robust hölje tillverkat av elektrogalvaniserat stål
- ✓ Tangentialfläkt 24VDC, 0-10Vr
- ✓ Luftfilter i rostfritt stål

Anslutning

STANDARD


- ✓ Hydraulisk anslutning: 1/2" G, placeras på vänster sida
- ✓ Elektrisk anslutning: 24 VDC klämkontakt för anslutning via extern strömförsörjning, placeras på höger sida.

ALTERNATIV


- ✓ Hydrauliska anslutningar på högersida istället för vänster
- ✓ Elektrisk anslutning: på vänstersida i stället för höger
- ✓ Beställningskod R i stället för L
- ✓ Inget pristillägg

Vattenanslutning

Höjd 38

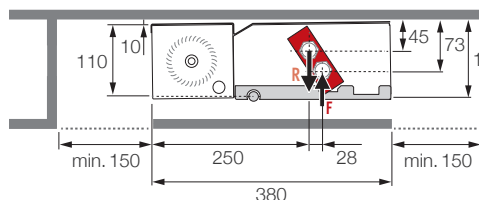

Höjd 52

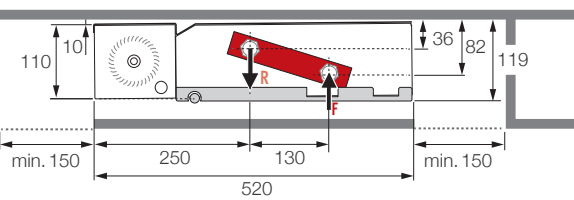

max. 2300

Mått i mm

Briza 12 – höjd 38

DIMENSIONER H = Höjd L = Längd T = Typ			STYRSPÄNNING	 KYLA (TORR) Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 SENSIBEL KYLEFFEKT Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 TOTAL KYLEFFEKT Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 VÄRMEEFFEKT Rumtemp: 20°C				LJUDTRYCK*	LUFTFLÖDE	EFFEKT- FÖRBRUKNING	VIKT	VATTENVOLYM
H cm	L cm	T cm	V	16/18 Watt	7/12 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	dB(A)	m3/h	Watt	kg	l
52	52 Typ 1	12	2	113	197	279	247	450	550	596	19.0	70	1.6	7.0	0.166
			4	142	248	347	285	517	633	686	25.2	111	2.6		
			6	172	301	415	324	589	721	781	32.5	155	4.3		
			8	203	355	484	379	688	842	912	39.0	196	7.2		
			10	235	410	553	454	826	1010	1095	44.0	235	13.0		
	72 Typ 2	12	2	198	345	488	401	728	891	966	21.5	119	2.5	9.0	0.270
			4	234	408	570	490	891	1090	1182	27.5	189	4.3		
			6	277	484	668	519	944	1155	1252	34.9	245	7.2		
			8	329	573	782	609	1106	1354	1467	40.7	315	11.5		
			10	387	676	911	748	1358	1662	1802	45.0	380	18.0		
	102 Typ 3	12	2	326	569	804	644	1171	1433	1553	23.1	160	2.6	13.0	0.433
			4	369	644	899	790	1435	1756	1903	30.0	243	4.8		
			6	432	753	1039	844	1533	1876	2033	38.0	328	8.0		
			8	513	895	1221	989	1797	2199	2383	44.0	419	14.0		
			10	615	1072	1445	1188	2158	2641	2862	48.5	492	24.0		
	122 Typ 4	12	2	392	684	967	810	1472	1801	1952	26.0	190	2.8	14.0	0.539
			4	423	737	1029	996	1809	2214	2399	31.4	295	5.5		
			6	526	918	1267	1063	1932	2365	2563	38.4	410	10.3		
			8	656	1143	1560	1242	2258	2763	2995	44.2	512	18.5		
			10	763	1331	1795	1480	2690	3292	3568	48.0	560	28.8		

* Ljudmätning enligt ISO 3741:2010, med ett avstånd från enheten på 2 meter och en antagen rumsdämpning på 8 dB (A), rumsvolym 100m³, efterklangtid 0,5 sekunder.

Briza 12 – höjd 52

DIMENSIONER H = Höjd L = Längd T = Typ			STYRSPÄNNING	 KYLA (TORR) Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 SENSIBEL KYLEFFEKT Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 TOTAL KYLEFFEKT Rumtemp: 27°C, RF: 47%	 VÄRMEEFFEKT Rumtemp: 20°C				LJUDTRYCK*	LUFTFLÖDE	EFFEKT- FÖRBRUKNING	VIKT	VATTENVOLYM
H cm	L cm	T cm	V	16/18 Watt	7/12 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	dB(A)	m3/h	Watt	kg	l
52	52 Typ 1	12	2	187	326	461	371	674	825	894	21.0	89	2.0	8.0	0.332
			4	222	387	541	433	787	963	1044	27.0	130	3.2		
			6	266	464	641	522	948	1161	1258	33.9	169	5.5		
			8	317	553	754	594	1079	1321	1432	39.7	212	9.6		
			10	349	608	820	672	1222	1495	1620	44.0	250	16.8		
	72 Typ 2	12	2	319	557	787	610	1108	1356	1470	21.8	127	2.2	10.0	0.540
			4	377	658	919	725	1318	1613	1748	27.2	193	3.6		
			6	444	775	1069	866	1573	1926	2087	34.6	262	5.7		
			8	513	895	1221	992	1803	2207	2392	40.8	320	9.6		
			10	577	1006	1357	1113	2023	2476	2683	45.0	365	15.6		
	102 Typ 3	12	2	508	886	1252	964	1751	2143	2323	24.0	168	2.8	14.0	0.866
			4	595	1038	1450	1151	2091	2560	2774	30.3	259	5.4		
			6	708	1234	1703	1373	2495	3054	3309	37.7	353	10.0		
			8	823	1436	1959	1581	2874	3517	3811	43.7	437	18.0		
			10	920	1605	2163	1775	3225	3947	4277	48.0	513	28.8		
	122 Typ 4	12	2	627	1093	1545	1151	2092	2560	2774	26.2	200	2.8	15.0	1,078
			4	746	1300	1817	1434	2605	3188	3455	32.0	297	5.5		
			6	890	1552	2142	1713	3113	3810	4130	39.0	396	10.0		
			8	1022	1782	2431	1978	3594	4399	4768	44.5	500	18.0		
			10	1149	2004	2702	2216	4026	4928	5340	48.5	583	28.8		


* Ljudmätning enligt ISO 3741:2010, med ett avstånd från enheten på 2 meter och en antagen rumsdämpning på 8 dB (A), rumsvolym 100m³, efterklangtid 0,5 sekunder.

Galler

Justerbart galler för 90° hörndel




- ✓ Anodiserat aluminiumgaller
- ✓ Klämfjädrar för montering på vägg och tak eller luftspridare

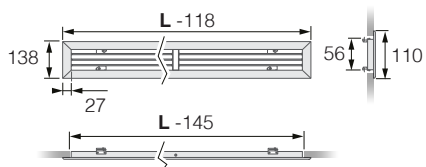

Längd	Installations- öppning
520	375x110
720	575x110
1020	875x110
1220	1075x110


Utblåsmönster



Linjärt spånggaller för 90° hörndel




- ✓ Anodiserat aluminiumgaller
- ✓ Metallfäste med reglerskruvar för montering på vägg, tak eller luftdon.
- ✓ Varje luftspalt är individuellt justerbart och har 2 specialformade luftledningsblad (Spaltbredd 25 mm)
- ✓ Ett idealiskt utblåsmönster uppnås som kan ställas 180°



Längd	Installations- öppning
520	355x90
720	555x90
1020	855x90
1220	1055x90


Utblåsmönster

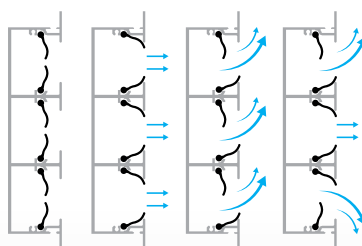

Stånggaller för 90° hörndel



- ✓ Anodiserat aluminiumgaller
- ✓ Fasta stränger
- ✓ Klämfjädrar för montering på vägg, tak eller luftspridare

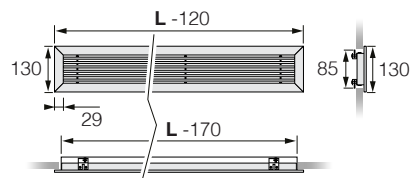


Längd	Installations- öppning
520	355x85
720	555x85
1020	855x85
1220	1055x85

Utblåsmönster
Ej justerbart




Luftutsläpp

hörn del 90°

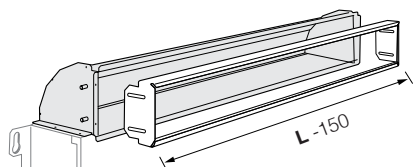

- ✓ Tillverkad av galvaniserad stålplåt
- ✓ Med gummilist för optimal anslutning
- ✓ Med perforeringar för montering av utblåsgaller

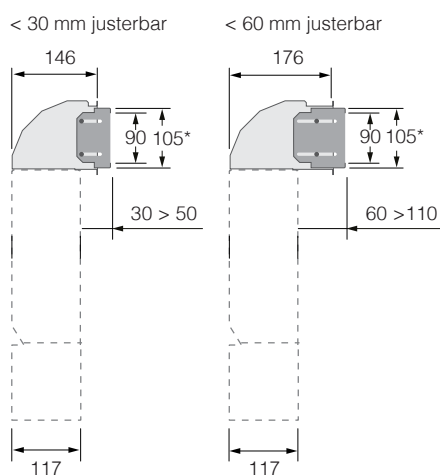

*minimum mått för luftintagsfördjupning
(utan extra utblåsgaller)

Teleskopiskt lås

≤ 30 mm	≤ 60 mm	Längd
5927 0000 5201	5927 0000 5202	520
5927 0000 7201	5927 0000 7202	720
5927 0001 0201	5927 0001 0202	1020
5927 0001 2201	5927 0001 2202	1220

Rostfria flexibla slangar ½



Kondenstrång


med utloppsror ø 2 cm



Kondenspump




Nivåvakt

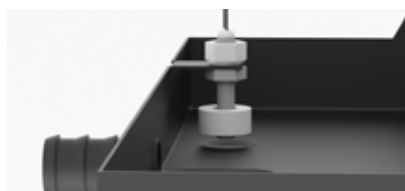

Sensor för övervakning av kondensatnivån i kondensatuppsamlaren.

**IMI TBV-C inv/inv DN15, LF****Artikelnr:** 549110**Kv:** 0,05-0,9.**IMI TBV-C inv/inv DN15, NF****Artikelnr:** 549111**Kv:** 0,22-1,8.**IMI TBV-C inv/inv DN20****Artikelnr:** 549112**Kv:** 0,4-3,4.**IMI TBV-C inv/inv DN25****Artikelnr:** 549113**Kv:** 0,8-7,2.**IMI EMO T, 24 V, NC****Artikelnr:** 549033

Termoelektriskt ställdon med on/off och PWM funktion.

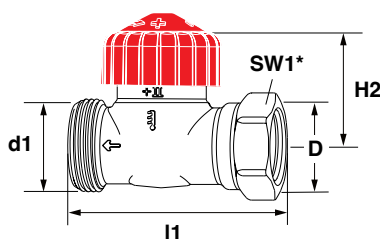**IMI TRV-3 Calypso, DN15****Artikelnr:** 549085 & 549070**Kv:** 0,010-0,520

DN	D	d1	l1	H2
15	G1/2	M26X1,5	58	23,5

Termostater

JRT-100 TB Svart	JRT-100 TW Vit	RDG 160T	RC-C3DFOC
			
8751 050019	8751 050017	92 0010	92 0000

	JRT-100 TB/TW	RDG 160T	RC-C3DFOC
Matningspänning	24 V DC	24 V DC	24 V DC
IN/UTSPÄNNING			
Ventil 24 V anslutning	2 (NO)	2 (NO)	2 (NO/NC)
Signalingång från nyckelkort läsare		✓	✓
Signalingång från Fönsterkontakt		✓	✓
Fläkt (0-10 V DC)	Max +/- 10 mA	Max +/- 5 mA	Max +/- 5 mA
Manuell 3-läges hastighetskontroll	✓	✓	✓
Automatisk läge	✓	✓	✓
BMS			BACnet, Modbus RTU
APPLIKATIONER			
2-Rör			
Manuellt (värme/kyla)	✓	✓	✓
Auto (värme/kyla) vattentempersensor krävs	✓	✓	✓
4-Rör			
Manuellt (värme/kyla)	✓	✓	✓
Auto (värme/kyla)	✓	✓	✓
DIMENSIONER			
För väggmontering, utanpåliggande		✓	✓
För väggmontering, dosmontage	✓		
POSITION			
LCD-display med bakgrundsbelysning		✓	✓
LCD- Pekskärm med bakgrundsbelysning	✓		
Skyddklass IP20			✓
Skyddklass IP30	✓	✓	
Frys-skyddsfunktion	✓	✓	✓
Programmerbar veckoschema	✓	✓	
Styrning via Wi-Fi (smartphone app)	✓		
Konstant fläkthastighet i steg (i auto)		✓	
Extern tempersensor	✓	Tillval	Tillval
Prisnivå	€€	€€€	€

Strömförsörjning

Vattentät strömförsörjning 24 VDC med vattentät kabelgenomföring




- ✓ Utrustad med vattentät vridbar kopplingsmutter
- ✓ Certifierad enligt UL1310 och EN 60950-1 / Klass II
- ✓ Utspänning: 24 VDC
- ✓ Inspänning: 100–240 VAC
- ✓ Uteffekt: 40 W (1,67 A)
- ✓ Mått: L 14,5 × B 4,5 × H 3,0 cm

Artikel nr.

37603 010002 **P** (lägg till "P" i order)

Strömförsörjning för montering på DIN-skena

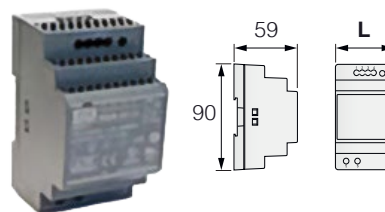

- ✓ För DIN-skena eller väggmontering i ett elskåp– Uppfyller UL60950
- ✓ UL508
- ✓ EN 60950-1
- ✓ TUV EN61558-2-16 Klass II
- ✓ Utspänning: 24 VDC
- ✓ Inspänning: 100–240 VAC
- ✓ Skruvanslutning
- ✓ LED-indikator

Artikel nr.

L
(mm)

Effekt
(watt)

Utgångsström
(A)


7990 054	3,5	36	1,50
7990 055	5,3	60	2,50
7990 056	7,0	92	3,90

Maximal kabellängd


Maximal kabellängd i funktion av antalet enheter. För mer information kontakta Epecon.

Kabel- längd (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
ø kabel	Antal Briza 12 H38 L52 (13,7 W)									
1 mm ²	5	2	2	2	1	-	-	-	-	-
1,5 mm ²	8	4	4	2	2	2	2	1	-	-
2,5 mm ²	13	6	4	3	3	2	2	2	2	1
ø kabel	Antal Briza 12 H38 L72 (18,0 W)									
1 mm ²	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-
1,5 mm ²	6	3	2	2	2	1	-	-	-	-
2,5 mm ²	11	5	3	3	2	2	2	2	2	1
ø kabel	Antal Briza 12 H38 L102 (24 W)									
1 mm ²	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
1,5 mm ²	5	2	2	2	1	-	-	-	-	-
2,5 mm ²	9	4	4	2	2	2	2	1	-	-
ø kabel	Antal Briza 12 H38 L122 (28,8 W)									
1 mm ²	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
1,5 mm ²	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-
2,5 mm ²	8	4	4	2	2	2	1	-	-	-
ø kabel	Antal Briza 12 H52 L52 (13,7 W)									
1 mm ²	5	2	2	2	1	-	-	-	-	-
1,5 mm ²	8	4	4	2	2	2	2	1	-	-
2,5 mm ²	13	6	4	3	2	2	2	2	2	1
ø kabel	Antal Briza 12 H52 L72 (18,0 W)									
1 mm ²	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-
1,5 mm ²	6	3	2	2	2	1	-	-	-	-
2,5 mm ²	11	5	3	3	2	2	2	2	2	1
ø kabel	Antal Briza 12 H52 L102 (24 W)									
1 mm ²	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
1,5 mm ²	5	2	2	2	1	-	-	-	-	-
2,5 mm ²	9	4	4	2	2	2	2	1	-	-
ø kabel	Antal Briza 12 H52 L122 (28,8 W)									
1 mm ²	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
1,5 mm ²	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-
2,5 mm ²	8	4	4	2	2	2	1	-	-	-

Tryckfall – höjd 38

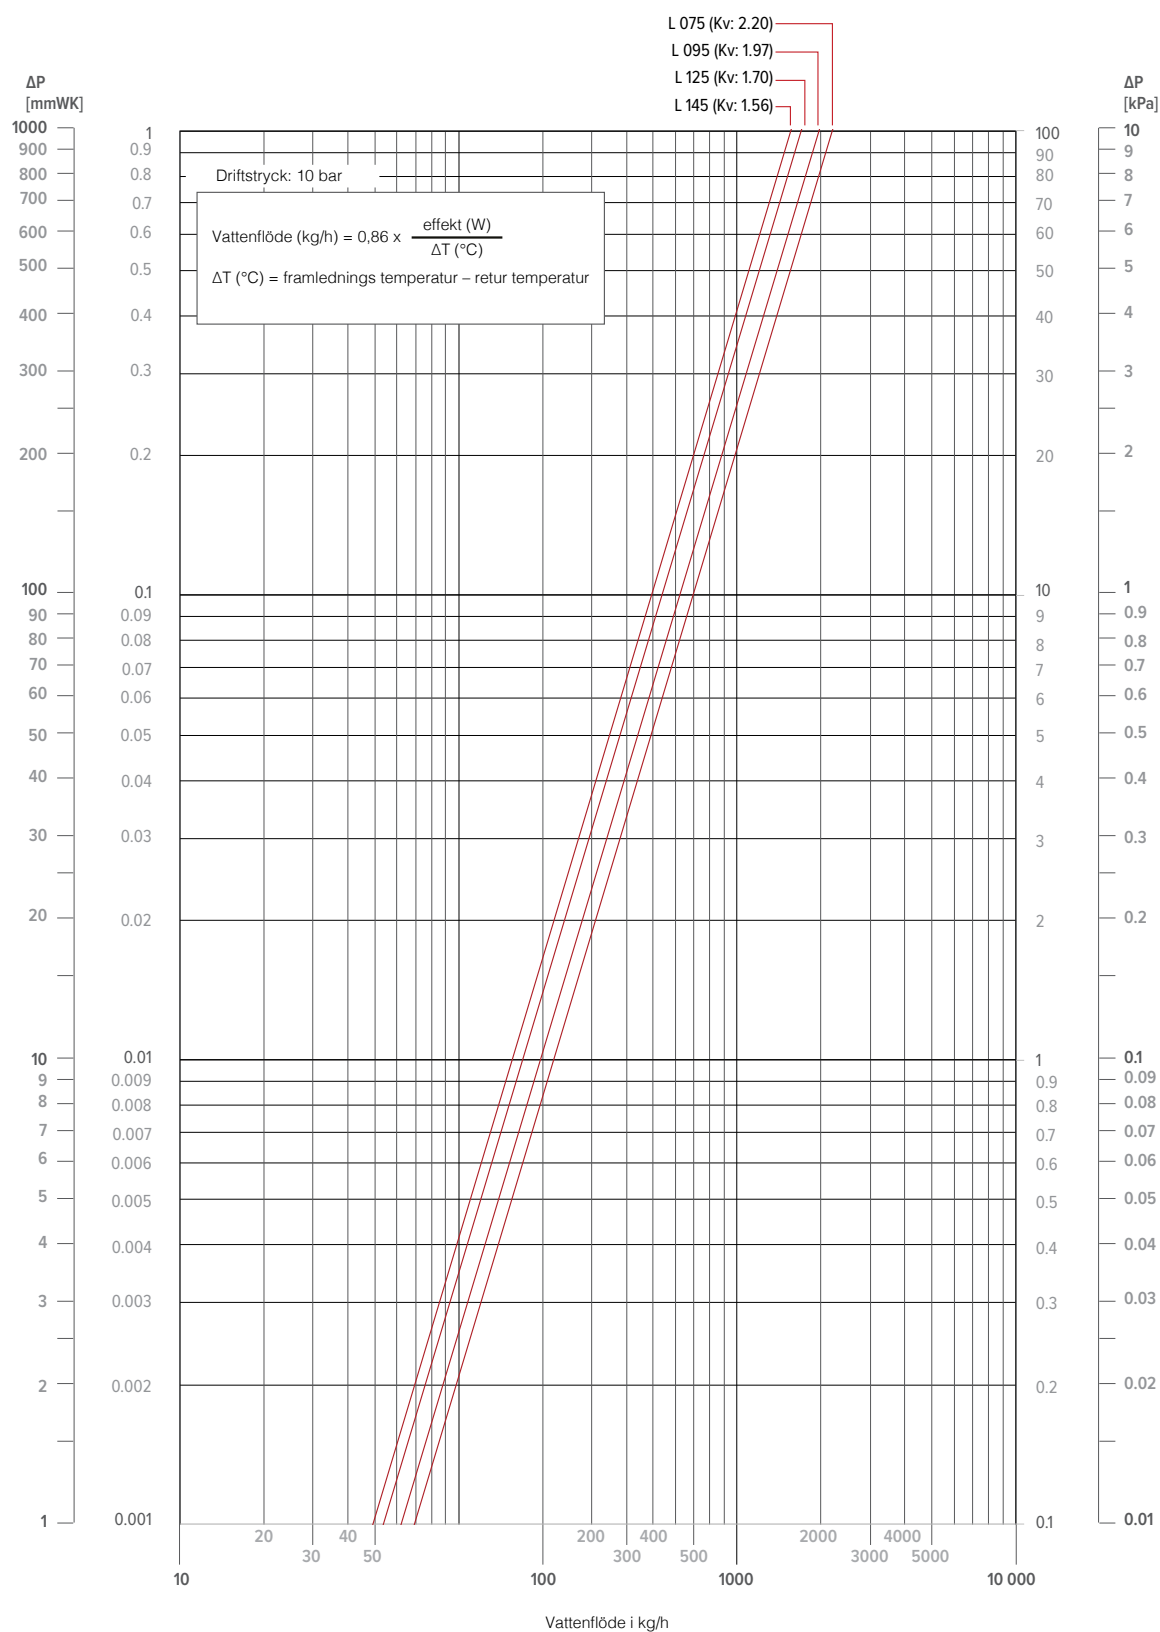

Tryckfall – höjd 52

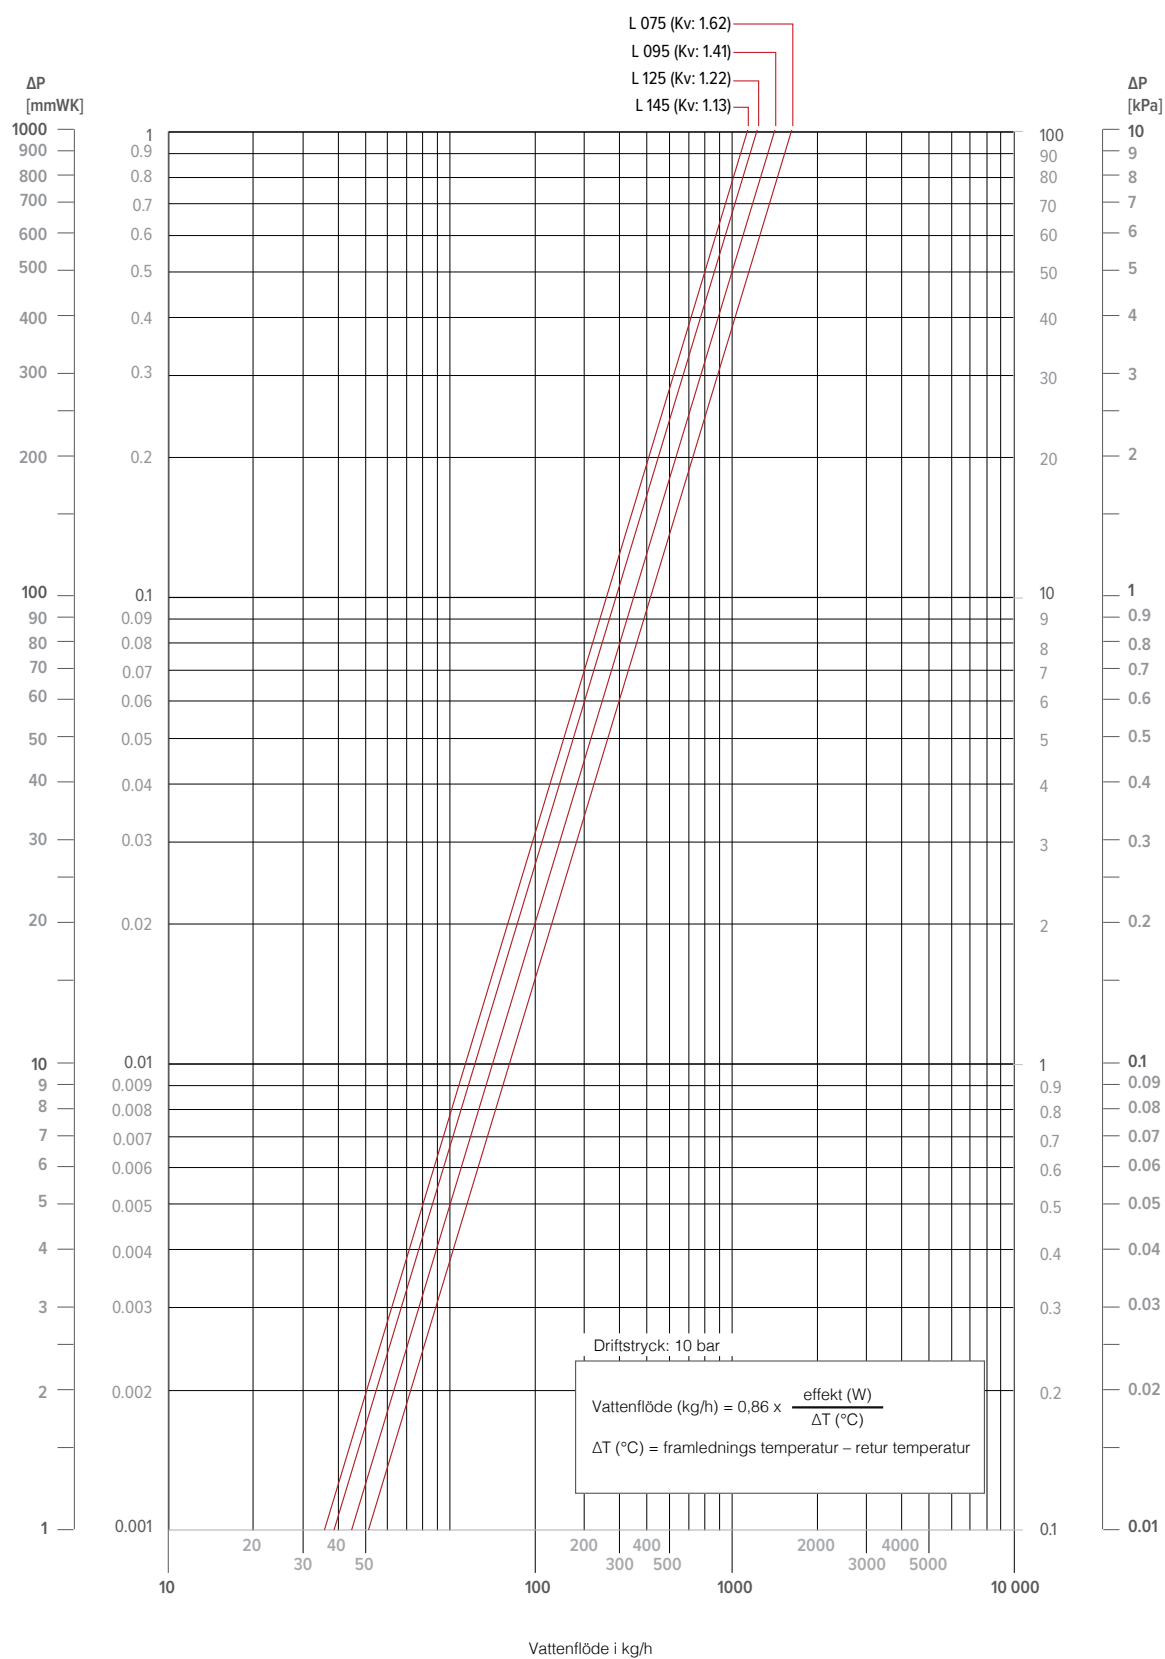

EPECON

Under 2021 installerades solcellspaneler på taket av vår fabrik i Lettland.

Vårt mål är att agera med miljömedvetenhet och för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi skall utnyttja naturens resurser så skonsamt och effektivt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Målsättningen är att våra produkter ska ha lika lång livslängd som fastigheten de finns i.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet
www.epecon.se/hallbarhet



WE SUPPORT



EPECON

I vårt breda sortiment hittar du vattenburna klimatsystem som takvärmepaneler, konvektorer, fläktluftvärmare, luftstrålar och radiatorer.

Vi arbetar enligt principen att alltid bli bättre. Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, logistik och arbetsprocesser för att alltid ge dig som kund högsta kvalitet.

Vi erbjuder allt från standardradiatorer till ett stort sortiment av konvektorer. För panelradiatorer har vi marknadens klart största sortiment som vi tillverkar i vår toppmoderna fabrik i Lettland.

EPECON AB

Helsingborg

Florettgatan 22A
254 67 Helsingborg

Stockholm

Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna

info@epecon.se

www.epecon.se

Tel: +46 42-25 01 40